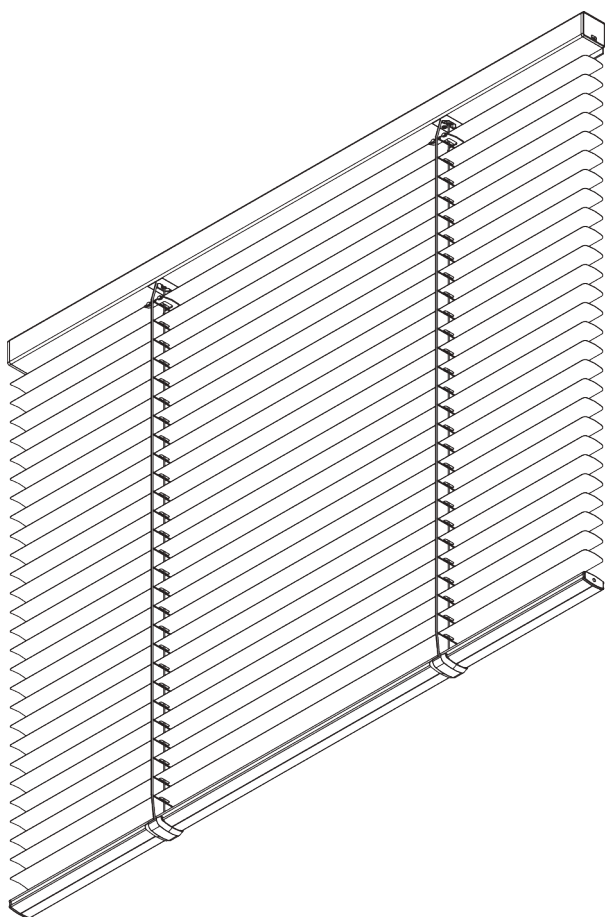



SG 8250



PRODUKTINGFORMATIONEN

- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** siehe Silent Gliss Jalousienkollektion

Merkmale:


- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Lamellenbreite: 25 mm (Standard), 16 mm

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT




3 m



65 cm
(bis zu einer Höhe von
2 m)



80 cm
(bis zu einer Höhe von
3.4 m)



3.4 m



5 m²


Lamellen Pakethöhen

									
			50	100	150	200	250	300	340
	16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

B. PROFIL


Profilinformationen




SG 8102
Profil



SG 8003
Beschwerung 16 mm




SG 8004
Beschwerung 24 mm



SG 8025
Welle 5x5 mm

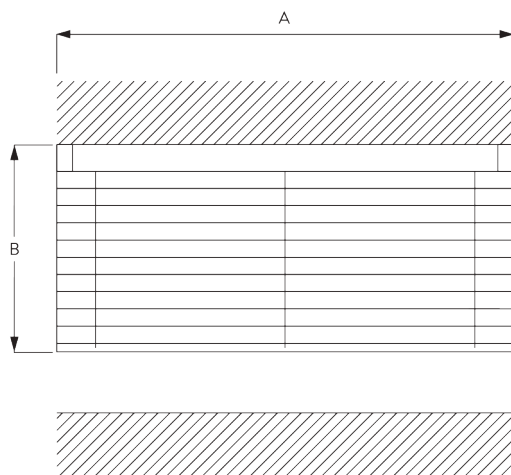C. MASSAUFNAHME




A: Systembreite
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Achtung:
Träger SG 8201 nie über einer Rolle positionieren.

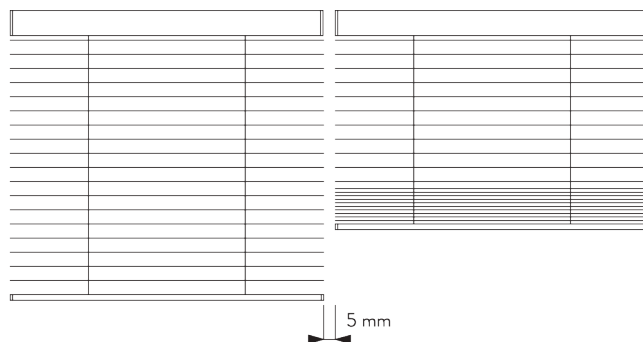
Seite-an-Seite Montage




Min. Distanz: 5 mm

B. DECKEN- MONTAGE

Träger SG 8201






SG 8201


Träger

C. WANDMONTAGE


Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11203 und Träger SG 8201:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



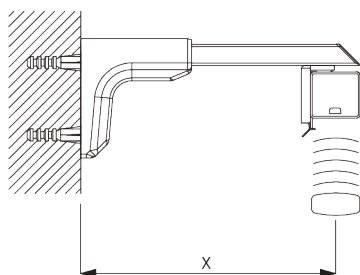**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213
und Träger SG 8201:**
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
und Träger SG 8201:**
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).



SG 8201

Träger




SG 10395

Linsenschraube M4x6



SG 10407


Linsenschraube M4x10




SG 11200

Smart Fix 60 mm


Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm






SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 8201




SG 8201
Träger

D. SEITLICHE VERSpannung




SG 8235

Halter Seitenführung kurz




SG 8236

Halter Seitenführung lang




SG 8237

Halter Seitenführung




SG 8241

Öse Seitenführung



SG 8249

Stellingring Seitenführung




SG 10120

Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SYSTEMOPTIONEN

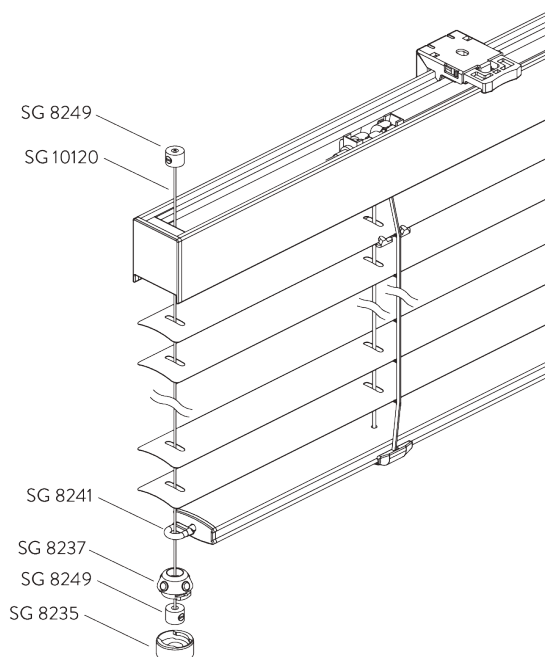A. SEITLICHE VERSpannung



Zubehör:

- 2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8241 Öse Seitenführung
- 4x SG 8249 Stellingring Seitenführung
- 2x SG 10120 Draht Seitenführung ø 0.9 mm

Bemerkung:

- Bis 15° Neigung von der Vertikalen

MOTOREN UND BETRIEBSARTEN

A. MOTOREN- MERKMALE

Motor	SG 8060
Motoreigenschaften	
Mechanische Endposition	•
IP Klasse	IP 20
Steuerungsmöglichkeiten	
SG Control L (externer Funkempfänger erforderlich)	•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•

B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für
Schaltplan.

Motor	Spannung	Stromstärke	Drehzahl
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 U/Min

C. BETRIEBS- ARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Betreibbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.



Silent Gliss Move App.








D. SCHALTSCHEMA









Siehe Silent Gliss Website.










KOMPONENTEN





















A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 8004 Beschwerung 24 mm
	SG 8007 Lamelle 25 mm
	SG 8013 Klammer 25 mm
	SG 8025 Welle 5x5 mm
	SG 8038 Wellenadapter
	SG 8039 Anschlagring
	SG 8041 Lager
	SG 8042 Kegel lang
	SG 8044 Abdeckung lang
	SG 8046 Ring
	SG 8047 Adapter Kopfprofil
	SG 8048 Wellenadapter
	SG 8049 Endstop (AMS 25)
	SG 8060 Motor 24 V DC

	SG 8102 Profil
	SG 8106 Enddeckel 25 mm
	SG 8201 Träger
	SG 8239 Enddeckel 25 mm
	SG 10104 Lamellenclip 25 mm
	SG 10117 Leiterkordel 25 mm
	SG 10119 Zugschnur ø 1,4 mm

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 8003 Beschwerung 16 mm
	SG 8006 Lamelle 16 mm
	SG 8012 Klammer 16 mm
	SG 8043 Kegel kurz
	SG 8045 Abdeckung kurz
	SG 8235 Halter Seitenführung kurz
	SG 8236 Halter Seitenführung lang
	SG 8237 Halter Seitenführung
	SG 8238 Enddeckel 16 mm
	SG 8241 Öse Seitenführung
	SG 8249 Stellring Seitenführung
	SG 8262 Unterlagskeil 10°
	SG 8263 Unterlagskeil 4°
	SG 9052 Trafo Netzteil 2,5

	SG 10109 Lamellenclip 16 mm		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10116 Leiterkordel 16 mm		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10120 Draht Seitenführung ø 0.9 mm		SG 11900 Move Server
	SG 10395 Linsenschraube M4x6		SG 11931 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 10407 Linsenschraube M4x10		SG 11932 Funkhandsender 6-Kanal
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11936 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11937 Funkwandsender 6-Kanal
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11938 Funkempfänger BiDi Shutter
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11946 Relais
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11965 Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/CH Stecker und Adapter
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		

