SilentGliss

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Weitere Informationen
silentgliss.com

12.11.26

MERCURO

- Blackout-Polyesterstoff mit einer leichten Textur und solidem Hängeverhalten
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN

! Breite < 260 cm: Kassetten-Rollo
Nicht geeignet: SG 4905

GEWEBEHINWEISE

●	Blackout
	Polyester acrylatbeschichtet
kg	340 g/m²
	0.38 mm
max.	235 cm, 295 cm (01, 04, 28, 35, 44)
	12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 04, 28, 35, 44)

PFLEGEHINWEISE

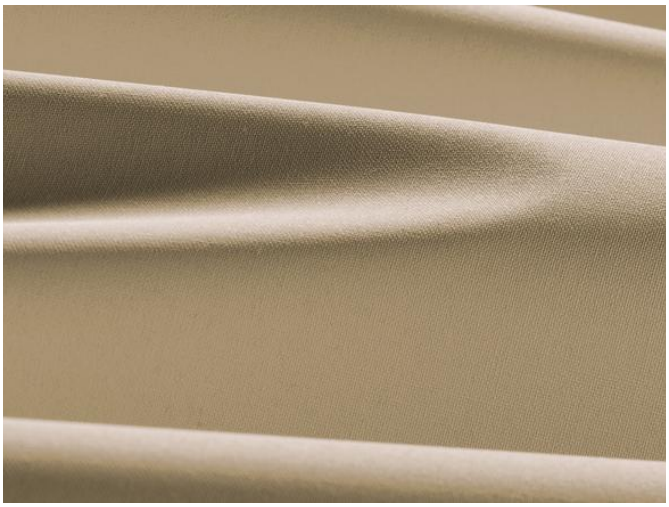

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5-6
	Schwerentflammbar
	Digitaldruck
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 500 m

BRANDSCHUTZ

B-s2,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701

Mercuro

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
01	0.0	0.0	66.0	34.0	0.00	0.50	0.36
04	0.0	0.0	71.0	29.0	0.00	0.46	0.33
28	0.0	0.0	69.0	31.0	0.00	0.48	0.34
33	0.0	0.0	71.0	29.0	0.00	0.47	0.34
35	0.0	0.0	71.0	29.0	0.00	0.46	0.33
44	0.0	0.0	70.0	30.0	0.00	0.49	0.34

Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Mercuro

KLASSIFIZIERUNG VON SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN (DIN EN 14501:2021)

Farbe	Blendschutz	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach Aussen	Tageslichtnutzung	Farbwiedergabeindex (Ra)
01	4	4	0	0	0
04	4	4	0	0	0
28	4	4	0	0	0
33	4	4	0	0	0
35	4	4	0	0	0
44	4	4	0	0	0

0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung

Mercuro

01


04


28

33

35

44

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich