


# SOMNIA

- Blackout-Stoff mit strukturierter Optik
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

## ANWENDUNGEN

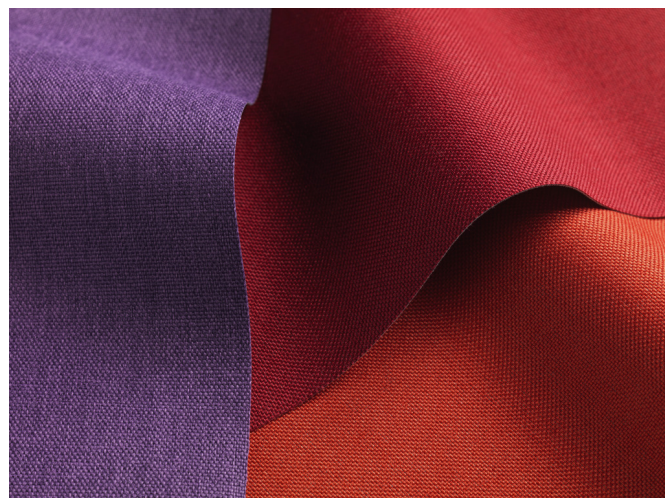

## GEWEBEHINWEISE



Blackout



Polyester acrylatbeschichtet



445 g/m<sup>2</sup>



0.70 mm



275 cm



280 cm

## PFLEGEHINWEISE



-1.5%

-0.75%

Nur auf der Textilseite bügeln!

## EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE



4-5



Schwerentflammbar



Nur Querverarbeitung



Oeko-Tex



Spezialfarben ab 1'000 m

## BRANDSCHUTZ

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)



## Somnia

### OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Farbe | $R_s$ | $A_s$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1     | 66.2  | 33.8  | 0.50  | 0.36      |
| 2     | 66.2  | 33.8  | 0.50  | 0.36      |
| 3     | 66.2  | 33.8  | 0.50  | 0.36      |
| 4     | 66.2  | 33.8  | 0.50  | 0.36      |
| 10    | 70.4  | 29.6  | 0.47  | 0.34      |
| 12    | 70.4  | 29.6  | 0.47  | 0.34      |
| 13    | 70.4  | 29.6  | 0.47  | 0.34      |
| 15    | 70.4  | 29.6  | 0.47  | 0.34      |
| 16    | 70.4  | 29.6  | 0.47  | 0.34      |
| 18    | 62.6  | 37.4  | 0.52  | 0.37      |
| 20    | 62.6  | 37.4  | 0.52  | 0.37      |
| 21    | 62.6  | 37.4  | 0.52  | 0.37      |
| 22    | 70.4  | 29.6  | 0.47  | 0.34      |
| 23    | 66.2  | 33.8  | 0.50  | 0.36      |
| 24    | 62.6  | 37.4  | 0.52  | 0.37      |


$R_s$  Strahlungsreflexion

$A_s$  Strahlungsabsorption


$F_C$  Abminderungsfaktor

$g_{tot}$  Gesamt g-Wert


$F_C + g_{tot}$ : Wert errechnet mit Glas:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

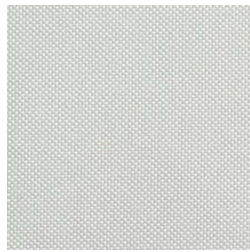**Somnia**


1

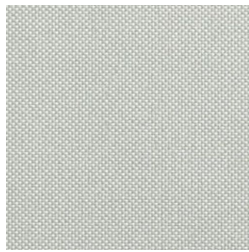


2

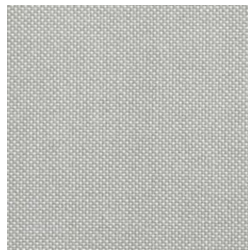

3



4




10



12



13



15




16




18




20



21



22



23



24

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich