SilentGliss

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Weitere Informationen
silentgliss.com

12.11.26

PALISADE PEARL

- Dimout-Stoff für Lamellen mit schimmernder Rückseite
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN

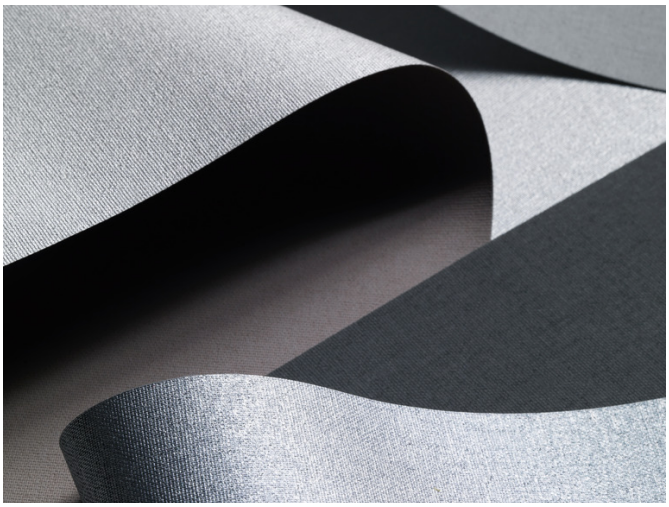

GEWEBEHINWEISE

	Dimout
	Polyester acrylatbeschichtet
	265 g/m²
	0.38 mm
max.	12.7 cm
	12.7 cm

PFLEGEHINWEISE

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5-6
	Schwerentflammbar
	Oeko-Tex

BRANDSCHUTZ

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)

Palisade Pearl

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
10	8.0	11.0	80.0	9.0	0.00	0.38	0.29
20	7.0	10.0	79.0	11.0	0.00	0.39	0.30
30	1.0	2.0	58.0	40.0	0.00	0.51	0.39
40	1.0	1.0	53.0	46.0	0.00	0.54	0.41
50	0.0	0.0	44.0	56.0	0.00	0.59	0.45

Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Palisade Pearl

KLASSIFIZIERUNG VON SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN (DIN EN 14501:2021)

Farbe	Blendschutz	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach Aussen	Tageslichtnutzung	Farbwiedergabeindex (Ra)
10	2	3	0	1	0
20	2	3	0	1	0
30	4	4	0	0	0
40	4	4	0	0	0
50	4	4	0	0	0

0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung

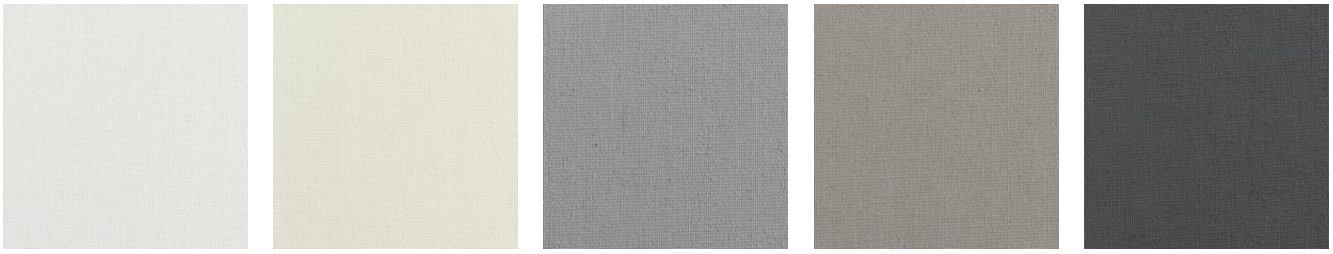

10 20 30 40 50

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich