LEITFADEN FÜR NUT-VORHANG-SYSTEME

Die Nut-Vorhang-Systeme von Silent Gliss sind bekannt für ihr elegantes Design und ihre nahtlose Integration in Innenräume. Sie sind so konzipiert, dass sie bündig mit der Decke abschliessen und sorgen so für ein klares und minimalistisches Erscheinungsbild.

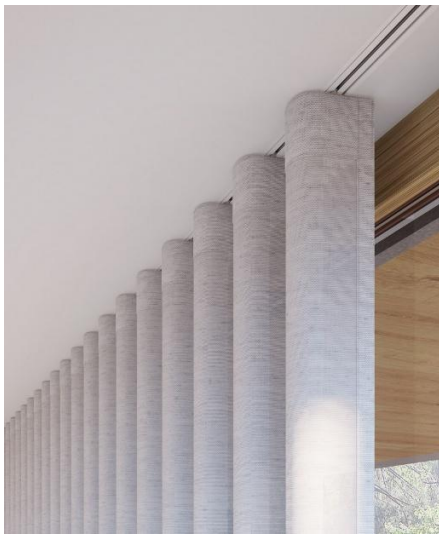

Warum sollten Sie sich für Nut**-Vorhang-Systeme von Silent Gliss entscheiden?**

- **Flache Montage:** Die Nut-Profile werden in die Decke eingelassen, sodass die Technik nicht sichtbar ist und die Vorhänge so wirken, als würden sie direkt von der Decke hängen.
- **Minimalistisches Design:** Das unauffällige Profil fügt sich nahtlos in die Architektur des Raumes ein, sodass die Fenster grösser und die Räume geräumiger wirken.
- **Vielfältige Systemoptionen:** Manuelle, Schnur- und elektrische Bedienung für alle Fenstergrössen und Vorhangarten.
- **Leiser Betrieb:** Alle Nut-Systeme sind mit dem 2C-Gleiter ausgestattet, der für einen reibungslosen und leisen Betrieb sorgt
- **Langlebigkeit:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit gewährleisten.
- **Biegbar:** Alle Nut-Vorhang-Systeme von Silent Gliss können gebogen werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass Nut-Systeme nicht vor Ort gebogen werden können. Dies muss während des Herstellungsprozesses erfolgen.

Silent Gliss Nut-Vorhang-System Sortiment

System	Bedienung	Profile	Gleiter	Gewichtsrichtlinie
SG 6243	Hand	Direktbefestigungsprofil	2C + Wave	Leichte / mittelschwere Vorhänge
SG 6870	Hand	Nut-Profil + Schienenprofil	2C + Wave	Mittelschwere Vorhänge
SG 3870	Kette	Nut-Profil + Schienenprofil	2C + Wave	Mittelschwere Vorhänge
SG 6970	Hand	Nut-Profil + Schienenprofil	2C Roller + Wave	Schwere Vorhänge
SG 3970	Kette	Nut-Profil + Schienenprofil	2C Roller + Wave	Schwere Vorhänge
SG 5600	Motorisiert	Nut-Profil + Schienenprofil	2C Roller + Wave	Mittelschwere / schwere Vorhänge

Die versenkten Vorhang-Profile von Silent Gliss bieten zwei Installationsmöglichkeiten: ein direkt befestigtes Profil oder ein spezielles Nut-Profil, dass das Hauptschienenprofil ergänzt.

Direkt befestigtes System

SG 6243 ist ein direkt befestigtes Vorhang-System für leichte bis mittelschwere Vorhänge. Das Profil ist vorgebohrt und wird mit kleinen Schrauben und einem Profilschutz geliefert.

Systeme mit speziellen Nut-Profilen

Silent Gliss bietet eine Reihe von Vorhang-Systemen an, die ein spezielles Nut-Profil enthalten, das zusätzlich zum Hauptprofil verwendet wird. Diese Systeme eignen sich für mittelschwere und schwere Vorhänge und die Profile werden an einer Lippe im Nut-Profil aufgehängt und mit einem Einsatz befestigt.

Die Nut-Profile sind nicht vorgebohrt, um Flexibilität bei der Montage zu ermöglichen. Die Profile bestehen aus Aluminium und lassen sich leicht durchbohren.

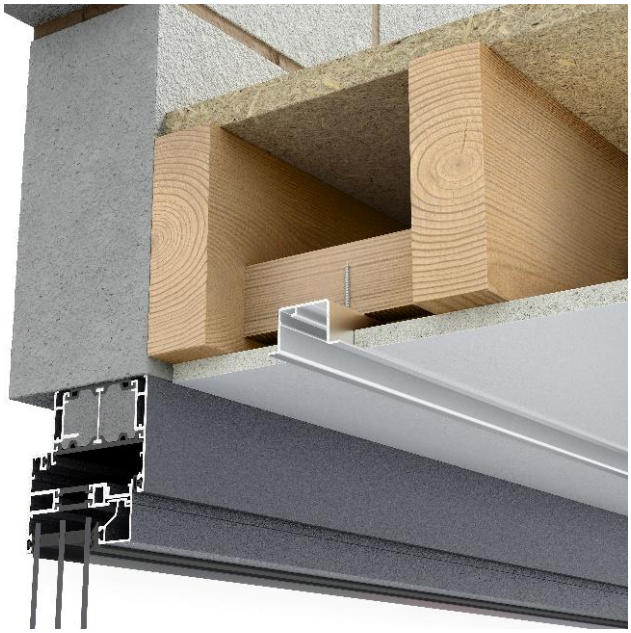

Nut-Profil

Nut-Profil + Hauptprofil + Einsatz

Planung und Vorbereitung

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Lieferung von Nut-Vorhang-Systemen freut sich Silent Gliss, Ihnen mit Ratschlägen zur Seite zu stehen, damit Ihr Projekt reibungslos verläuft.

- Stellen Sie sicher, dass Sie über eine stabile, sichere Befestigungsfläche verfügen, die dem Gesamtgewicht unserer Vorhang-Profile und Vorhänge entspricht. Orientieren Sie sich an den oben abgebildeten Diagrammen. Die Hauptlast liegt bei geöffneten Vorhängen am Ende der Profile. Motorisierte Systeme haben das zusätzliche Gewicht des Motors. Verwenden Sie bei der Montage des Nut-Profils Schrauben geeigneter Grösse, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Verputzen und streichen Sie die Decken im Voraus, da nach der Montage möglicherweise einige Ausbesserungsarbeiten erforderlich sind.
- Laden Sie für die Vermessung und Bestellung das Silent Gliss-Massblatt für Nut-Profile herunter. Dort finden Sie verschiedene Optionen für die Angabe Ihrer Profilgrösse.
- Wenn Sie ein gebogenes Nut-Profil montieren, schneiden Sie den Ausschnitt erst, wenn Sie das Profil haben. Halten Sie die Profile beim Markieren des Ausschnitts zusammen – entfernen Sie das Profil nicht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die fertige Form abweicht. Wenn Sie den Ausschnitt vor der Lieferung des Profils anfertigen müssen, wenden Sie sich bitte an einen unserer technischen Spezialisten.

- Systeme können mit einer Länge von bis zu 25 m bestellt werden. Sie werden jedoch in 6-m-Längen geliefert, sodass möglicherweise eine Montage vor Ort erforderlich ist. Eine Anleitung wird mitgeliefert.
- Es können zusätzliche Gleiter hinzugefügt werden. Schnur- und motorisierte Systeme verfügen über eine Aussparung für diesen Zweck. Handbetriebe Systeme können auf Wunsch bei der Bestellung mit einer Aussparung versehen werden – dies wird empfohlen, wenn Sie SG 6243 bestellen, das direkt befestigt wird. Systeme mit einem Aussparungsprofil können leicht entfernt werden, um Gleiter hinzuzufügen und wieder anzubringen.

Weitere Informationen

Auf unserem YouTube Kanal finden Sie Videos zu Nut-Profilen für Vorhänge.