

SG 8500



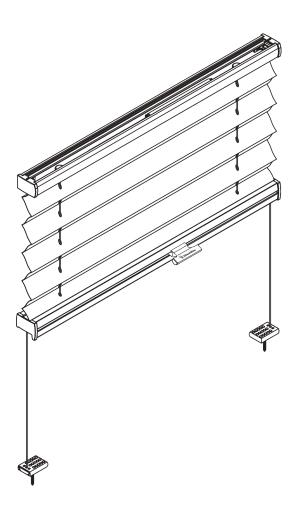

PRODUKTINFORMATIONEN

- Bedienung: Bediengriff, Kette, Schnur, Kurbel
- Grösse: S M
- Montage: Decke, Wand, Nische
- Farben: weiss, grau, anthrazit, Aluminium gebürstet, Sonderfarben möglich
- Stoffe: siehe Silent Gliss Plissee Kollektion


Merkmale:

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten (inkl. Dachfenster, Wintergärten)
- Verschiedene Formen
- Kleine Paketabmessungen für beschränkte Platzverhältnisse



ÜBERSICHT

Erklärung Modellbezeichnung

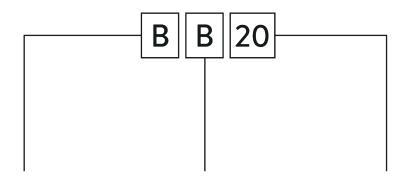

1. Buchstabe

Modell für Fenster / Ausführung

Δ

Senkrechtfenster, Plissee freihängend

В

Senkrechtfenster (inkl. Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Neigung), Plissee verspannt

D

Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung

Ρ

Plafondfenster von 45° bis 90° Neigung

2. Buchstabe

Bedienung

O Schnurzug

Κ

Kette

B Bediengriff *

> **R** Kurbel

F Fix

nstabe

Fensterform / Behangform

Ziffer

10

Rechtecke, 1 Behang, einseitig fest

20

Rechtecke, 1 Behang frei positionierbar

30

Rechtecke, 2 Behänge

40

Schrägen

50

Rundbögen

60

Trapeze

70

Dreiecke


80

Fünf- und Sechsecke

^{*} Standard: Bediengriff aus Metall Optional: Bediengriff aus Kunststoff (verstellbar), zwingend in Kombination mit Bedienstab


A. MODELLGRUPPEN

Senkrechtfenster



Modellgruppe A


- für Senkrechtfenster
- rechteckige Flächen sowie Sonderformen
- Plissees freihängend (d.h. ohne seitliche Verspannung)
- verschiedene Bedienungsmöglichkeiten

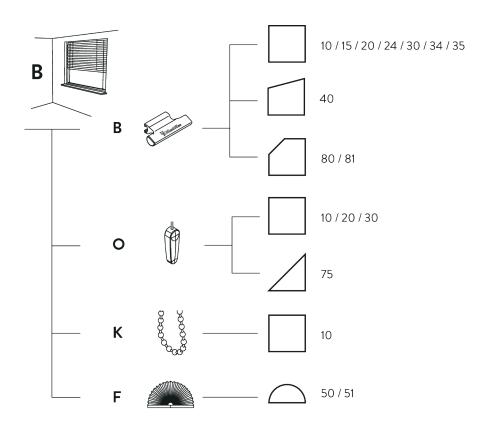

Modellgruppe B


- für Senkrechtfenster (bis max. 15° Flügelneigung)
- rechteckige Flächen sowie Sonderformen Plissees mit seitlicher Schnurverspannung
- verschiedene Bedienungsmöglichkeiten

Dach-, Schwing- und Plafondfenster, Wintergärten

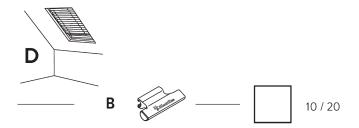

Modellgruppe D

- Dachflächen-/Schwingfenster bis max. 60° Neigung
- ausschliesslich rechteckige Flächen
- Plissees mit seitlicher Stahldrahtverspannung
- Bedienung mittels Bediengriff

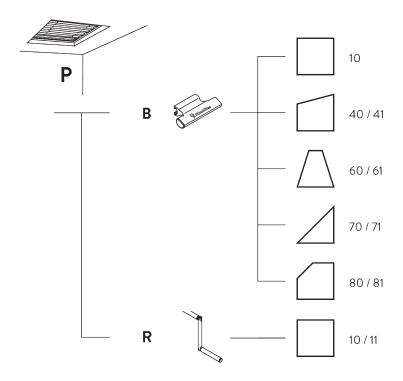

Modellgruppe P

- für Plafondfenster, Lichtkuppeln, Wintergärten etc.
- für Neigung zwischen 45° und 90° (=horizontal)
- rechteckige Flächen sowie Sonderformen
- Plissees mit permanenter Stahldrahtverspannung
- verschiedene Bedienungsmöglichkeiten

MASSANGABEN / MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Massangaben Plissee Modelle

Plissee Modell	Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Breite oben min. (cm)	Breite unten min. (cm)	Differenz max. (cm)	Höhe min. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m²)	Winkel min.	Winkel max.
AK10	50	220				50	250			
AO10	40	220				10	250			
AO40		210		40		10	250	5 ^{B)}		50°
AO70		210		40		10	180			60° D)
BB10	15	150 A)				10	220			
BB15	15	150 A)				10	220			
BB20	15	150 A)				10	220			
BB24	25	150 A)				10	220	3		
BB30	25	150 A)				30	220	3		
BB34	25	128 A)				30	220	2.5		
BB35	25	150 A)				30	220	3		
BB40		128		30		30	220	2.5		50°
BB80		150	12	40	138	30	220			
BB81		150	12	50	138	30	220			
BF50	15	60				15	60			
BF51	30	120				15	60			
BK10	50	220				50	250			
BO10	40	220				10	250			
BO20	40	220				10	250			
BO30	40	220				10	250	5 ^{B)}		
BO75		210	40			10	180		10°	60°
DB10	30	150 A)				10	220	2.2		
DB20	30	150 A)				10	220	2.2		
PB10	20	150				10	450 B)	B)		
PB40		100	0	20	100	10	250			
PB41		150	0	20	75	10	250			
PB60		150	12	20	88	10	250		10°	89°
PB61		150	12	20	69	10	250		10°	89°
PB70		100	0	20	100	10	250		10°	89°
PB71		150	0	20	75	10	250		10°	89°
PB80		100	12	40	88	30	250			
PB81		150	12	40	69	30	250			
PR10	20	220				10	450 B)	7 ^{B)}		
PR11	20	220				10	450 B)	7 ^{B)}		

A: Ab Systembreite von 120 cm kann sich die Bedienschiene durchbiegen (kein Garantieanspruch!)

B: Max. Anlagenmasse sind auch abhängig von Stoffauswahl - bitte anfragen

C: Bis Höhe 200 cm

D:Bis 50° mit Schnurschloss; über 50° ohne Schnurschloss

Massangaben DUETTE Modelle

DUETTE® Modell	Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Breite oben min. (cm)	Breite unten min. (cm)	Differenz max. (cm)	Höhe min. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m²)	Winkel min.	Winkel max.
AK10	50	220				50	250	B)		
AO10	40	220				10	250	B)		
AO40		210		40		10	250	4 B)		50°
AO70		210		40		10	180			60° D)
BB10	15	150 A)				10	220	B)		
BB15	15	150 A)				10	220	B)		
BB20	15	150 A)				10	220	B)		
BB24	25	150 A)				10	220	3 B)		
BB30	25	150 A)				30	220	3 B)		
BB34	25	128 A)				30	220	2 B)		
BB35	25	150 A)				30	220	3 B)		
BB40		128		30		30	220	2.5 B)		50°
BB80		150	12	40	138	30	220	3 B)		
BB81		150	12	50	138	30	220	3 B)		
BF50	15	60				15	60			
BF51	30	120				15	60			
BK10	50	220				50	250	B)		
BO10	40	220				10	250	5 ^{B)}		
BO20	40	220				10	250	5 B)		
BO30	40	220				10	250	4 B)		
BO75		210	40			10	180		10°	60°
DB10	30	150 A)				10	220	2.2 B)		
DB20	30	150 A)				10	220	2.2 B)		
PB10	20	150				10	400 B)	B)		
PB40		100	0	20	100	10	250			
PB41		150	0	20	75	10	250			
PB60		150	12	20	88	10	250		10°	89°
PB61		150	12	20	69	10	250		10°	89°
PB70		100	0	20	100	10	250		10°	89°
PB71		150	0	20	75	10	250		10°	89°
PB80		100	12	40	88	30	250			
PB81		150	12	40	69	30	250			
PR10	20	220				10	400 B)	6 B)		
PR11	20	220				10	400 B)	6 B)		


A: Ab Systembreite von 120 cm kann sich die Bedienschiene durchbiegen (kein Garantieanspruch!)

B: Max. Anlagenmasse sind auch abhängig von Stoffauswahl - bitte anfragen

C: Bis Höhe 200 cm

D:Bis 50° mit Schnurschloss; über 50° ohne Schnurschloss

Massaufnahme - generelle Hinweise

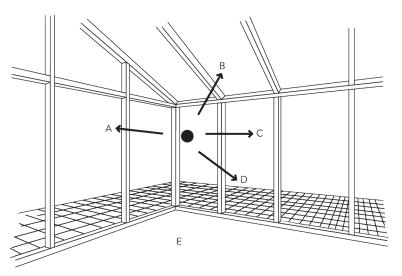


- Breiten- /Höhenmasse mehrfach messen
- Kleinstes Mass, bzw. bei der Aufmontage das gemessene Breiten- und Höhenmass verwenden
- Gewünschte Abzüge und Zuschläge selber vornehmen
- Auf dem Fensterrahmen die ggf. vorhandenen Beschläge berücksichtigen
- A: Links
- B: Oben
- C: Rechts
- D: Unten
- E: Rauminnenseite

Wichtiger Hinweis für die Montage mit Klemmträgern für Kunststofffenster (Option M4):

Bei Verwendung von Klemmträgern für Kunststofffenster kann Breite nach Wunsch gemessen werden. Beschläge etc. müssen berücksichtigt werden. Bei allen verspannten Modellen müssen dann von der Flügelhöhe 2 cm abgezogen werden, um Bestellhöhe für Plissee-Anlagen zu erhalten. Bei freihängenden Modellen ist die Bestellhöhe individuell festzulegen, jedoch ist oben 1 cm Höhenabzug zu berücksichtigen

B. MASSAUFNAHME


Untermontage



Rechteckige Formen

Lichte Masse ermitteln und Abzüge selbst vornehmen. Als Abzug empfehlen wir 0.5 cm in der Breite und Höhe. Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.

Bestellbreite B = Lichte Breite minus 0.5 cm Bestellhöhe A = Lichte Höhe minus 0.5 cm




Sonderformen

Lichte Masse ermitteln (keine Abzüge vornehmen). Abzüge werden durch uns vorgenommen. Bitte unbedingt Skizze mit allen Massen erstellen!

Bestellbreiten D / B = Lichte Breiten Bestellhöhen A / C = Lichte Höhen

Aufmontage




Rechteckige Formen

Lichte Masse ermitteln und Zugaben pro Seite selbst vornehmen. Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.


Bestellbreite B = Lichte Breite plus Zugaben (links + rechts) Bestellhöhe A = Lichte Höhe plus Zugaben (oben + unten)



Sonderformen

Überstände pro Seite bestimmen.
Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.
Die so ermittelten Aussenmasse sind Bestellmasse. Bitte berücksichtigen, dass Profile und Stoff aus technischen Gründen je nach Winkel und Grösse der Anlage schmaler als das angegebene Aussenmass sein werden. Bitte unbedingt Skizze mit allen Massen erstellen!


Bestellbreiten D / B = Ermittelte Aussenmasse Bestellhöhen A / C = Ermittelte Aussenmasse



Selbstklebende Montageschienen (07)

Lichte Masse ermitteln und Abzüge/Zugaben selbst vornehmen.


Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.



Gerade Glasleiste

Wenn **Gummidichtung (X) = kleiner als 0.5 cm** Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasleistenmass (G1) -0.3 cm

Wenn **Gummidichtung (X) = grösser als 0.5 cm** Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasmass (G2) +0.7 cm




Schräge Glasleiste

Wenn **Gummidichtung (X) = kleiner als 0.5 cm** Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasleistenmass (G1) -0.1 cm

Wenn **Gummidichtung (X) = grösser als 0.5 cm** Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasmass (G2) +0.7 cm

C. <u>UNTER-/</u> AUFMONTAGE


Universalträger



A: Universalträger inkl. Schrauben

D. MONTAGE-OPTIONEN


Tragwinkel (M1-M3)



A: Tragwinkel 28 mm (M1) inkl. Schrauben B: Tragwinkel 60 mm (M2) inkl. Schrauben C: Tragwinkel 91 mm (M3) inkl. Schrauben


D: Abdeckung zu Tragwinkel

Montage mit Klemmträger (M4)




Klemmträger für Kunststofffenster

Montage mit Glasleistenträger (M5)



Glasleistenträger inkl. Schrauben für Modell BB24 / BB34 bis max. 128 cm Breite.


Montage in Glasleiste (M6)




Min. 9 mm gerade Auflagefläche für Modell BB24 / BB34 bis max. 128 cm Breite.

E. SYSTEM-OPTIONEN

Zusätzliches Abschlussprofil (O1)






A: Standard B: mit Abschlussprofil


Einsetzbar für alle rechteckigen B- und D-Modelle.

Zusätzliche Seitenführungsprofile (O2 / O3)



L-Form (O2)


Für Glasleisten 90° oder 96°. Einsetzbar für alle rechteckigen Modelle (exkl. Modelle mit Schnurzug- oder Kettenbedienung, nur für Untermontage). P-Modelle bis max. 150 cm Höhe. Nur zusammen mit Plissee-System bestellbar. Kein Nachrüsten möglich!




U-Form (03)

Für Glasleisten 90°. Einsetzbar für alle rechteckigen Modelle (exkl. Modelle mit Ketten- oder Kurbelbedienung). P-Modelle bis max. 150 cm Höhe. Nur zusammen mit Plissee-System bestellbar. Kein Nachrüsten möglich!


Montageprofil und Zubehör (O4)





- A: Montageprofil
- B: Enddeckel zu Montageprofil
- C: Winkel zu Montageprofil
- D: Verbindungsschraube

Selbstklebende Montageschienen (O7)



Montage des Systems direkt auf das Glas, ganz ohne Bohren und Schrauben. Die Halteleisten werden auf die Fensterscheibe geklebt, danach werden die Halterungen aufgesteckt.

Anwendbar mit Modellen BB24 und BB34 bis max. 128 cm Breite.

Bedienstäbe / Handkurbel



Modelle mit Griff aus Kunststoff

A: Bedienstab 301000075, auf Mass bis max. 200 cm B: Bedienstab 201210365, ausziehbar 160-300 cm


Modelle mit Kurbel

C: Handkurbel 301000077, auf Mass bis max. 300 cm

PLISSEE-MODELLE

A. SENKRECHT-FENSTER / RECHTECKIGE

FORMEN



AO10

Standardbefestigung:

Montage-Optionen:

System-Optionen:

Bedienung:

Auf-/Untermontage

M1/M2/M3/M4

O3

Schnurzug mit Schnurbremse

Kugelkette mit Sicherheitshalterung. Antrieb in Oberschiene (34 mm) Paket oben

AK10


Ausführung:

- Plissee freihängend

- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

Paket oben

B. SENKRECHT-FENSTER / SONDERFORMEN




Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage	
Montage-Optionen:	M1/M2/M3	M1/M2/M3	
System-Optionen:	-	-	
Bedienung:	Schnurzug mit Schnur- bremse, nur an kleinerer Höhe	Schnurzug mit Schnurbremse, nur an grösserer Höhe	
Ausführung:	Paket oben, bis in die Schräge hochziehbar	Paket oben, bis in die Schräge hochziehbar	

- Plissee freihängend
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

C. SENKRECHT-FENSTER BIS 15° NEIGUNG / RECHTECKIGE


FORMEN



BB35

Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage
Montage-Optionen:	M1/M2/M3/M4	M1/M2/M3/M4	M1/M2/M3/M4	M1/M2/M3/M4/M5/ M6
System-Optionen:	01/02/03	02/03	01/02/03	02/03/07
Bedienung:	Bediengriff	Bediengriff	2 Bediengriffe	2 Bediengriffe
Ausführung:	Paket oben, mit Ab- spannfixierungen unten	Paket unten, mit Ab- spannfixierungen oben	Nach unten und oben regulierbarer Sicht- schutz. Mit Fixschiene oben und Abspannfixie- rungen unten	Nach unten und oben regulierbarer Sicht- schutz. Mit Abspann- fixierungen unten und oben


BB34

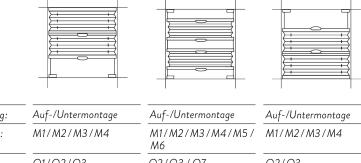

Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage
Montage-Optionen:	M1/M2/M3/M4	M1/M2/M3/M4/M5/ M6	M1/M2/M3/M4
System-Optionen:	01/02/03	02/03/07	O2/O3
Bedienung:	2 Bediengriffe	4 Bediengriffe	2 Bediengriffe
Ausführung:	Mit 2 verschiedenen Stoffen (als Tag- und Nachtdekoration), Paket oben. Mit Abspannfixie- rungen unten	Mit 2 verschiedenen Stoffen (als Tag- und Nachtdekoration). Mit Abspannfixierungen unten und oben	Mit 2 verschiedenen Stoffen (als Tag- und Nachtdekoration), Paket unten. Mit Abspannfixie- rungen oben

BB30

- Plissee verspannt
- Bis max. 15° Neigung
- Inkl. Dreh-/Kippfenster
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

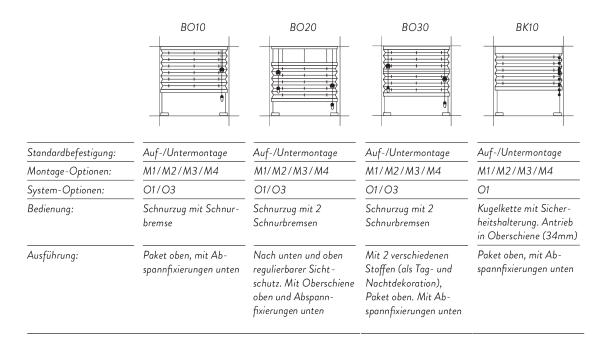

- Plissee verspannt
- Bis max. 15° Neigung
- Inkl. Dreh-/Kippfenster
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

BB40

D. SENKRECHT-FENSTER BIS 15° NEIGUNG / SONDERFORMEN




BB80

BB81

BO75

- Plissee verspannt
- Bis max. 15° Neigung
- Inkl. Dreh-/Kippfenster
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!


E. SENKRECHT-FENSTER / RUNDE SONDERFORMEN



 Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage
Montage-Optionen:	-	-
System-Optionen:	-	-
Bedienung:	Fix	Fix
Ausführung:	Stoff mit eingepressten Ösen zur Befestigung mit Hakenschrauben	Stoff mit eingepressten Ösen zur Befestigung mit Hakenschrauben

- Plissee fix, nicht beweglich
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

F. DACHFLÄCHENUND SCHWINGFENSTER BIS 60° NEIGUNG / RECHTECKIGE FORMEN

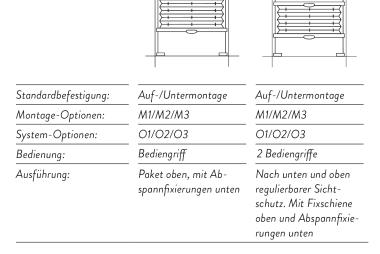

DB10

DB20

- Plissee mit seitlicher Stahldrahtverspannung
- Bis max. 60° Neigung
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

G. PLAFOND- UND WINTERGARTENVERGLASUNGEN, 45° BIS 90° / RECHTECKIGE FORMEN




Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage
Montage-Optionen:	M1/M2/M3	M1/M2/M3	M1/M2/M3
System-Optionen:	O2/O3	O2	O2
Bedienung:	Bediengriff	Handkurbel an Ober- schiene (34 mm)	Handkurbel an unterer Schiene (34 mm)
Ausführung:	Paket oben, mit Fix- schiene unten	Paket/Antrieb oben, mit Fixschiene unten	Paket oben, Antrieb unten


- Plissee mit permanenter Stahldrahtverspannung
- Neigungswinkel 45° bis 90° (= horizontal)
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

H. PLAFOND- UND WINTERGARTENVERGLASUNGEN, 45° BIS 90° / SONDERFORMEN









Standardbefestigung:
Montage-Optionen:
System-Optionen:
Bedienung:
Ausführung:

2 Bediengriffe
Paket unten, mit Fixschiene oben / an der
Schräge

Auf-/Untermontage

Auf-/Untermontage
2 Bediengriffe


Paket unten, mit Fixschiene oben / an den Schrägen Auf-/Untermontage
M1/M2/M3

- Bediengriff

Paket unten, mit Fixschiene oben/an der Schräge Auf-/Untermontage
M1/M2/M3
Bediengriff

Paket unten, mit Fixschiene oben / an den Schrägen





Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage
Montage-Optionen:	-	-
System-Optionen:	-	-
Bedienung:	Bediengriff	Bediengriff
Ausführung:	Paket unten, mit Fix- schiene oben / an der Schräge	Paket unten, mit Fix- schiene oben / an den Schrägen

- Plissee mit permanenter Stahldrahtverspannung
- Neigungswinkel 45° bis 90° (= horizontal)
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

I. PLAFOND- UND WINTERGARTENVERGLASUNGEN, 45° BIS 90° / SONDERFORMEN





Standardbefestigung:	Auf-/Untermontage	Auf-/Untermontage	
Montage-Optionen:	M1/M2/M3	M1/M2/M3	
System-Optionen:	-	-	
Bedienung:	2 Bediengriffe	2 Bediengriffe	
Ausführung:	Paket unten, mit Fix- schiene oben / an der Schräge	Paket unten, mit Fix- schiene oben / an den Schrägen	

- Plissee mit permanenter Stahldrahtverspannung
- Neigungswinkel 45° bis 90° (= horizontal)
- Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 6 / 7 beachten!

J. PAKETHÖHEN (MASSE IN CM)

Plissee		Modelle						
Systemhöhe	sĸ	BB10, BB15, AO10, BO10	BB20, BB24, BO30	BB30, BB35, BO20	BB34			
50	1	3,5	4,0	6,0	9,0			
	2	4,0	4,5	6,5	9,5			
	3	4,5	5,0	7,0	10,0			
100	1	4,0	4,5	6,5	10,0			
	2	5,0	5,5	7,5	10,5			
	3	5,5	6,0	8,5	11,5			
150	1	4,5	5,0	7,5	10,5			
	2	5,5	6,0	9,0	12,0			
	3	7,0	7,5	10,0	13,0			
200	1	5,0	5,5	8,5	11,5			
	2	6,5	7,0	10,0	13,0			
	3	8,0	8,5	12,0	15,0			
250	1	5,0	6,0	9,0	12,0			
	2	7,0	7,5	11,5	14,5			
	3	9,5	10,0	13,5	16,5			

SK = Stoffklasse

DUETTE®		Modelle					
Systemhöhe SK		BB10, BB15, AO10, BO10	BB20, BB24, BO30	BB30, BB35, BO20	BB34		
50	2	4,0	5,5	8,0	11,0		
	3	4,5	6,0	9,0	12,0		
	4	5,5	7,0	10,5	13,5		
	5	6,0	7,5	12,0	15,0		
100	2	5,0	6,5	10,0	13,0		
	3	6,0	7,5	11,5	14,5		
	4	7,5	9,0	14,5	17,5		
	5	9,0	10,5	18,0	21,0		
150	2	6,0	7,5	11,5	14,5		
	3	7,0	8,5	14,0	17,0		
	4	9,5	11,0	18,5	21,5		
	5	12,0	13,5	23,5	26,5		
200	2	6,5	8,0	13,0	16,0		
	3	8,5	10,0	16,5	19,5		
	4	11,5	13,0	22,5	25,5		
	5	-	-	-	-		
250	2	7,5	9,0	14,5	17,5		
	3	9,5	11,0	19,0	22,0		
	4	13,0	14,5	26,0	29,0		
	5	_	_	_	-		

Plissee		Мо	delle
Systemhöhe	SK	AK10	BK10
50	1	5,5	5,5
	2	6,0	6,0
	3	6,5	6,5
100	1	6,0	6,0
	2	7,0	7,0
	3	7,5	7,5
150	1	6,5	6,5
	2	7,5	7,5
	3	9,0	9,0
200	1	7,0	7,0
	2	8,5	8,5
	3	10,0	10,0
250	1	7,0	7,0
	2	9,0	9,0
	3	11,5	11,5

CV	С.	m	مىءدا

DUETTE®		Modelle	
Systemhöhe	SK	AK10	BK10
50	2	6,0	6,0
	3	6,5	6,5
	4	7,0	7,0
	5	8,0	8,0
100	2	7,0	7,0
	3	8,0	8,0
	4	9,0	9,5
	5	11,0	11,0
150	2	7,5	7,5
	3	9,0	9,0
	4	11,0	11,5
	5	13,5	14,0
200	2	8,5	8,5
	3	10,0	10,5
	4	13,0	13,0
	5	-	_
250	2	9,0	9,5
	3	11,5	11,5
	4	15,0	15,0
	5	_	-

Plissee		Mod	delle
Systemhöhe	sĸ	AO40, BB40, BB80, BB81	AO70, BO75
50	1	5,0	3,5
	2	5,5	4,0
	3	6,0	4,5
100	1	5,5	4,0
	2	6,0	4,5
	3	7,0	5,5
150	1	6,0	4,5
	2	7,0	5,5
	3	8,5	7,0
200	1	6,5	5,0
	2	8,0	6,5
	3	9,5	8,0
250	1	7,0	5,5
	2	8,5	7,0
	3	11,0	9,5

SK = Stoffklasse

DUETTE®		Modelle	
Systemhöhe	SK	AO40, BB40, BB80, BB81	AO70, BO75
50	2	5,5	4,0
	3	6,0	4,5
	4	6,5	5,0
	5	7,5	6,0
100	2	6,5	5,0
	3	7,0	5,5
	4	8,5	7,0
	5	10,5	9,0
150	2	7,0	5,5
	3	8,5	7,0
	4	11,0	9,0
	5	13,0	11,5
200	2	8,0	6,5
	3	10,0	8,0
	4	12,5	11,0
	5	-	-
250	2	9,0	7,0
	3	11,0	9,5
	4	14,5	13,0
	5	_	_

Plissee		Mod	delle
Systemhöhe	SK	DB10	DB20
50	1	4,0	4,5
	2	4,5	5,0
	3	5,0	5,5
100	1	4,5	5,0
	2	5,0	5,5
	3	6,0	6,5
150	1	5,0	5,5
	2	6,0	6,5
	3	7,5	8,0
200	1	5,5	6,0
	2	7,0	7,5
	3	8,5	9,0

SK = Stoffklasse

DUETTE®		Modelle	
Systemhöhe	sĸ	DB10	DB20
50	2	4,5	5,0
	3	5,0	5,5
	4	5,5	6,0
	5	6,5	7,0
100	2	5,5	6,0
	3	6,0	6,5
	4	7,5	8,0
	5	9,5	10,0
150	2	6,0	6,5
	3	7,5	8,0
	4	9,5	10,0
	5	12,0	12,5
200	2	7,0	7,5
	3	8,5	9,0
	4	11,5	12,0
	5	-	-

Plissee		Мос	delle
Systemhöhe	sĸ	PB10, PR11	PR10
50	1	4,0	6,0
	2	4,5	6,5
	3	5,0	7,0
100	1	4,5	6,5
	2	5,0	7,0
	3	6,0	8,0
150	1	5,0	7,0
	2	6,0	8,0
	3	7,5	9,5
200	1	5,5	7,5
	2	7,0	9,0
	3	9,0	10,5
250	1	6,0	8,0
	2	8,0	10,0
	3	10,0	12,0
300	1	6,0	8,0
	2	8,5	10,5
	3	11,0	13,0
350	1	6,5	8,5
	2	9,0	11,0
	3	12,0	14,0

SK = Stoffklasse

DUETTE®	Ð	Мос	delle
Systemhöhe	sĸ	PB10, PR11	PR10
50	2	4,5	6,5
	3	5,0	7,0
	4	5,5	7,5
	5	6,5	8,5
100	2	5,5	7,5
	3	6,0	8,0
	4	7,5	9,5
	5	9,5	11,5
150	2	6,0	8,0
	3	7,5	9,5
	4	10,0	11,5
	5	12,0	14,0
200	2	7,0	9,0
	3	8,5	10,5
	4	11,5	13,5
	5	-	-
250	2	8,0	10,0
	3	10,0	12,0
	4	13,5	15,5
	5	-	-
300	2	8,5	10,5
	3	11,0	13,0
	4	15,0	17,0
	5	-	-
350	2	9,0	11,0
	3	12,0	14,0
	4	17,0	19,0
	5	-	-

Plissee		Мос	lelle
Systemhöhe	SK	PB40, PB41, PB80, PB81	PB60, PB61, PB70, PB71
50	1	6,0	4,0
	2	6,5	4,5
	3	7,0	5,0
100	1	6,5	4,5
	2	7,5	5,5
	3	8,0	6,0
150	1	7,0	5,0
	2	8,0	6,0
	3	9,5	7,5
200	1	7,5	5,5
	2	9,0	7,0
	3	10,5	8,5
250	1	8,0	6,0
	2	9,5	7,5
	3	12,0	10,0

SK = Stoffklasse

DUETTE®		Modelle		
Systemhöhe	sĸ	PB40, PB41, PB80, PB81	PB60, PB61, PB70, PB71	
50	2	6,5	4,5	
	3	7,0	5,0	
	4	7,5	5,5	
	5	8,5	6,5	
100	2	7,0	5,0	
	3	8,0	6,0	
	4	9,5	7,5	
	5	11,5	9,5	
150	2	8,0	6,0	
	3	9,5	7,5	
	4	11,5	9,5	
	5	14,0	12,0	
200	2	9,0	7,0	
	3	10,5	8,5	
	4	13,5	11,5	
	5	-	-	
250	2	9,5	7,5	
	3	12,0	10,0	
	4	-	-	
	5	-	-	