SG 4905



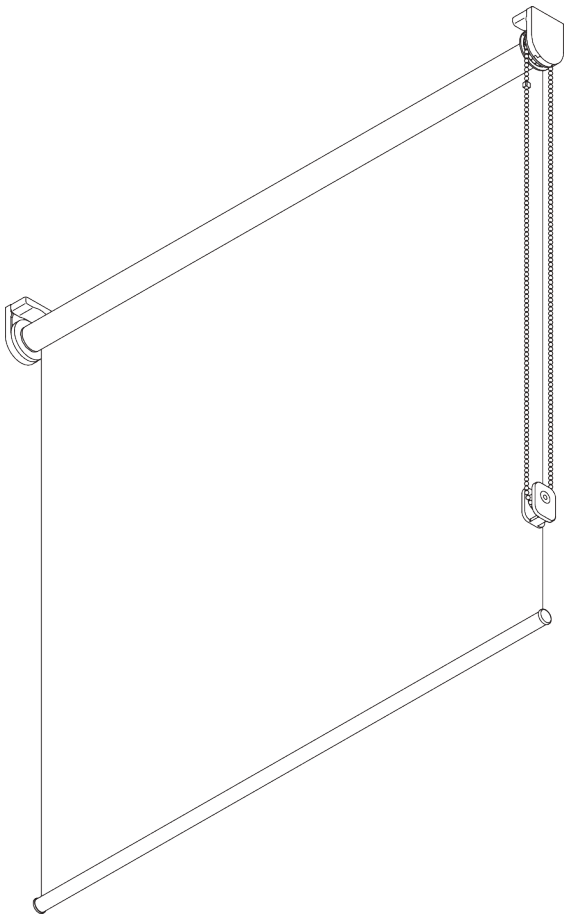

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Kette*
- ***Grösse:*** *S*
- ***Montage:*** *Decke, Wand, Nische*
- ***Farben:*** *20 Farben plus Silber*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Rostfreie Stahlkugelkette*
- *Klick-in-Träger*

09/2026/V1

SilentGliss

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

1.6 m



25 cm



3 m

4.8 m²

1.3 kg



Empfohlenes Breiten- / Höhenverhältnis max. 1:3

Maximale Systemhöhen

Wandmontage (fensterseitig abrollend)

Stoffstärke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	290	260	240	210	190

Deckenmontage / Wandmontage (raumseitig abrollend)

Stoffstärke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55
Max. Systemhöhe	cm	300	300	300	300	300	300	290	260	240

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 10533

Rohr ø 25 mm

SG 10687

Beschwerungsprofil

C. MASSAUFNAHME

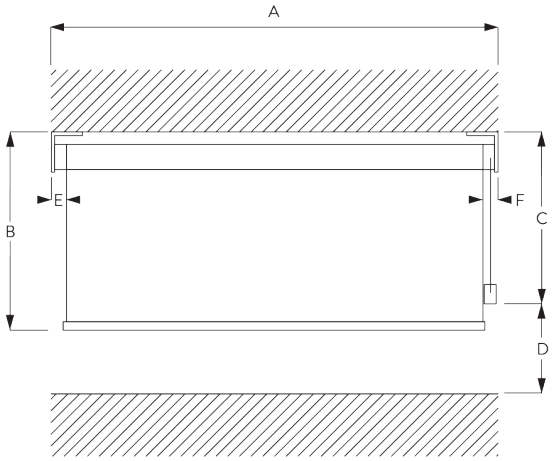

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden
E: Lichtspalt: 16 mm
F: Lichtspalt Antriebsseite: 21 mm

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE





SG 10679
Träger Kettenseite



SG 10680
Träger Lagerseite



SG 10683
Trägerabdeckung



SG 10684
Trägerabdeckung

C. WANDMONTAGE





SG 10679
Träger Kettenseite



SG 10680
Träger Lagerseite



SG 10683
Trägerabdeckung



SG 10684
Trägerabdeckung

D. NISCHEN-MONTAGE

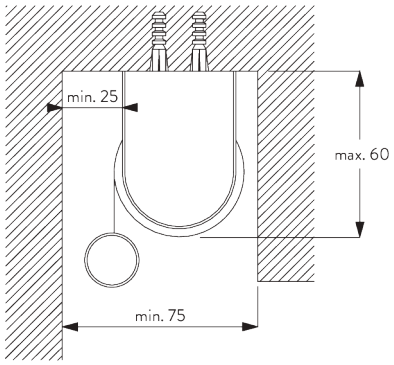



SG 10679
Träger Kettenseite



SG 10680
Träger Lagerseite



SG 10683
Trägerabdeckung



SG 10684
Trägerabdeckung

E. SEITLICHE VERSPANNUNG





Einzelsystem





Seite-an-Seite Montage



SG 8235

Halter Seitenführung kurz



SG 8236

Halter Seitenführung lang



SG 8237

Halter Seitenführung



SG 8249

Stellring Seitenführung



SG 10643

Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m



SG 10669

Doppelhalter lang
Seitenführung lang



SG 10673

Doppelhalter kurz
Seitenführung kurz



SG 10676

Stellring



SG 10686
Enddeckel rund mit Öse



SG 10701
Doppelhalter Seitenführung



SG 10706
Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m

SYSTEMOPTIONEN

A. ABROLL-RICHTUNG

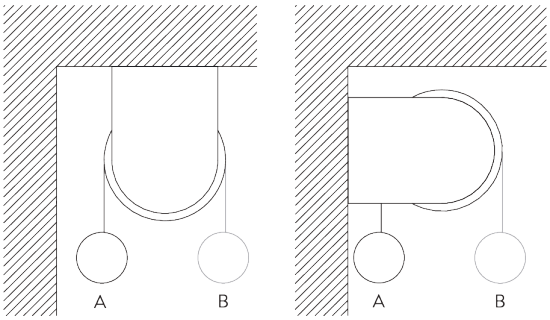

A: Fensterseitiges Stoffabrollen (Standard)
B: Raumseitiges Stoffabrollen (Option)

B. SEITLICHE VERSPANNUNG

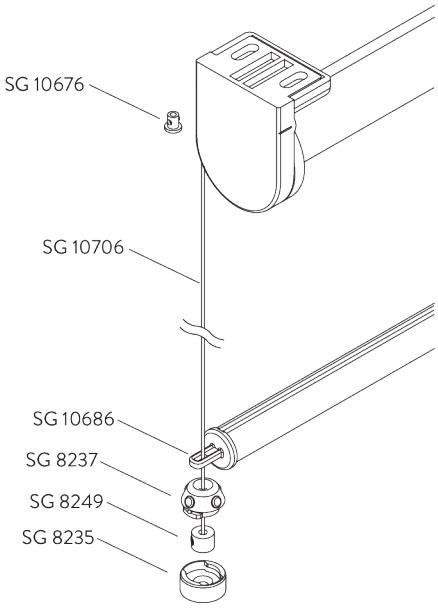

Zubehör:

- *2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz*
- *2x SG 8237 Halter Seitenführung*
- *2x SG 8249 Stellring Seitenführung*
- *2x SG 10676 Stellring*
- *2x SG 10686 Enddeckel Seitenführung*
- *2x SG 10706 Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m*

Optionales Zubehör:

- *2x SG 8236 Halter Seitenführung lang*
- *2x SG 10643 Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 4.2 m*
- *1x SG 10669 Doppelhalter lang Seitenführung*
- *1x SG 10673 Doppelhalter kurz Seitenführung*
- *1x SG 10701 Doppelhalter Seitenführung*

Bemerkung:

- *Bei Verspannung vergrössert sich der Lichtspalt*
- *Bis 15° Neigung von der Vertikalen*

C. KINDER-SICHERUNG

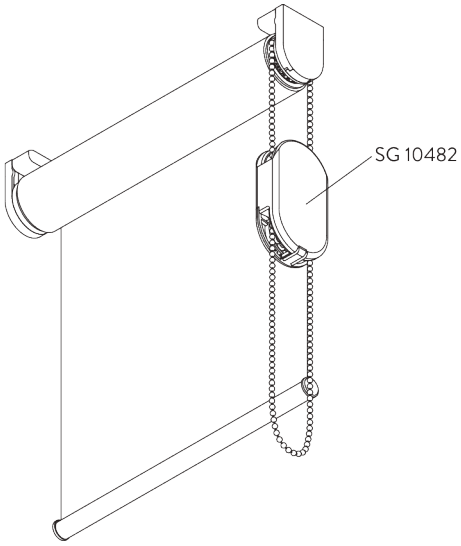

Die Kindersicherung SG 10482 öffnet sich bei 6 kg Zugbelastung.

Bemerkung:
Die Kettenschleife muss mindestens 60 cm über dem Boden enden.

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 4187

Plastikkeder



SG 4226

Doppelklebeband 30 mm

SG 10530

Kugelkette Ø 4 mm Stahl rostfrei

SG 10533

Rohr ø 25 mm



SG 10670

Kettenantrieb bis 1.2 kg Stoffgewicht



SG 10679

Träger Kettenseite



SG 10680

Träger Lagerseite

SG 10681

Rohradapter



SG 10683

Trägerabdeckung



SG 10684

Trägerabdeckung

SG 10685

Enddeckel rund

SG 10687

Beschwerungsprofil



SG 10731

Kindersicherheitshalterset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 8235

Halter Seitenführung kurz

SG 8236

Halter Seitenführung lang



SG 8237

Halter Seitenführung



SG 8249

Stellring Seitenführung



SG 10482

Kindersicherheisset Stahlkette ø 4.0 mm



SG 10643

Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m

SG 10669

Doppelhalter lang Seitenführung lang

SG 10673

Doppelhalter kurz Seitenführung kurz

SG 10676

Stellring

SG 10686

Enddeckel rund mit Öse

SG 10701

Doppelhalter Seitenführung



SG 10706

Draht Seitenführung ø 1.3 mm x 2.6 m



SG 10709

Kugelkettenstopper



SG 10710

Kettenantrieb bis 0.5 kg Stoffgewicht