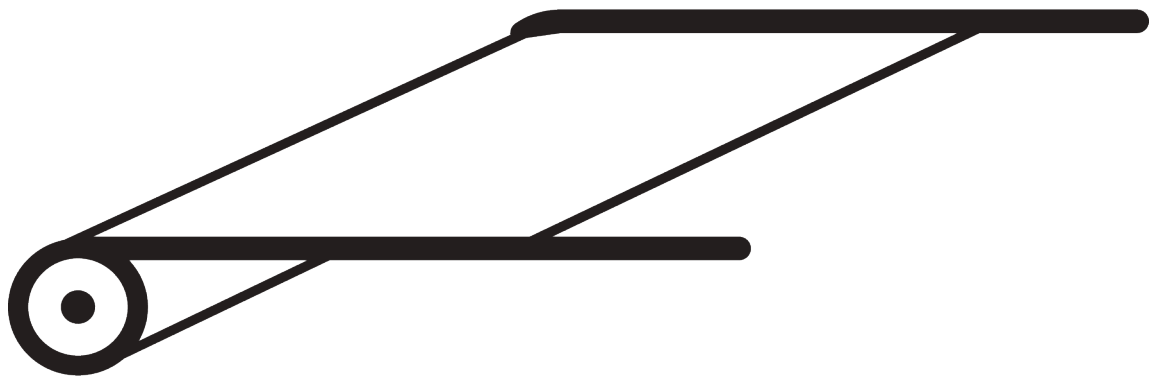


# SKYLIGHT- SYSTEME



# ALLGEMEINE HINWEISE

## **Masse / Gewicht**

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör (Querstäbe, etc.).
- Paketbreite, wo zutreffend, hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.

## **Montage**

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!

## **Kindersicherung**

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

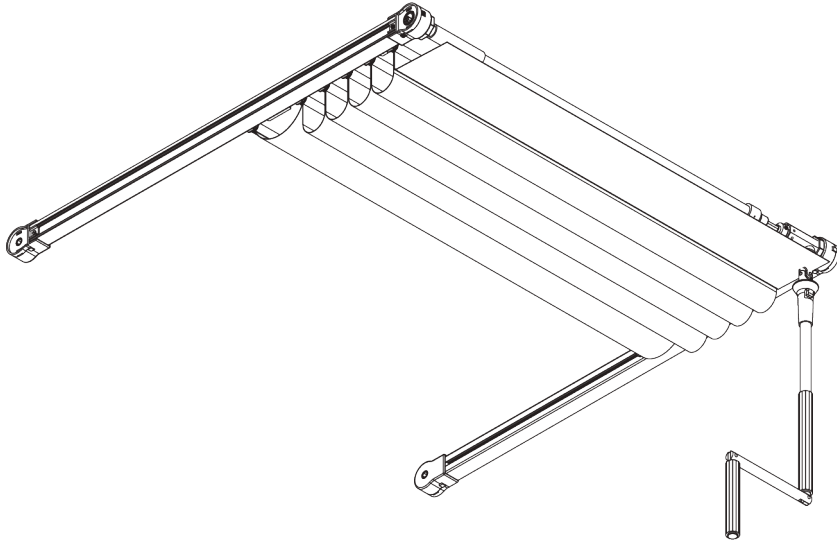

# PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

| <u>SEITE</u> | <u>SYSTEM</u>  | <u>BEDIENUNG</u>                                                                  | <u>ABMESSUNGEN</u> | ← max. → | ↑<br>max.<br>↓ | kg <sub>max.</sub> |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|
| 5            | <b>SG 2190</b> |  | S - M              | 2.5 m    | 6 m            | 15 kg              |
| 13           | <b>SG 2195</b> |  | S - L              | 3 m      | 6 m            | 25 kg              |
| 23           | <b>SG 8600</b> |  | M - L              | 4 m      | 6.5 m          |                    |
| 29           | <b>SG 8640</b> |  | S - L              | 3 m      | 4.5 m          |                    |



# SG 2190

---



## PRODUKTFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kurbel
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- Biegebar
- Auskragend
- Trapezform möglich
- Gekoppelte Systeme

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



2.5 m  
(plus 0,8 m pro Seite für  
die Auskragung)



60 cm



6 m



15 kg



15 m<sup>2</sup>

## Max. System Grössen und Gewichte - Gerade Anlagen


| SG 2190 |  | A (m)     |           | B (m)  |          | kg <sub>max.</sub> | m <sup>2</sup> <sub>max.</sub> |
|---------|--|-----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
|         |  | Type 1    | Type 2/3  | Type 1 | Type 2/3 | Type 1/2/3         | Type 1/2/3                     |
|         |  | 1.8       | 1.8       | 5      | 5        | 15                 | 9                              |
|         |  | 0.9 / 0.9 | 0.9 / 0.9 | 5      | 5        | 15                 | 9                              |
|         |  | 2         | 2         | 5      | 5        | 15                 | 10                             |
|         |  | 1 / 1     | 1 / 1     | 5      | 5        | 15                 | 10                             |
|         |  | 2.5       | 2.5       | 6      | 6        | 15                 | 15                             |
|         |  | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 6      | 6        | 15                 | 18                             |

## Gebogene Anlagen

| SG 2190 |  | A (m)  |          | B (m)  |          | kg <sub>max.</sub> | m <sup>2</sup> <sub>max.</sub> |
|---------|--|--------|----------|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
|         |  | Type 1 | Type 2/3 | Type 1 | Type 2/3 | Type 1/2/3         | Type 1/2/3                     |
|         |  | 2      | 2        | 5      | 5        | 15                 | 10                             |
|         |  | 1 / 1  | 1 / 1    | 5      | 5        | 15                 | 10                             |
|         |  | 2      | 2        | 5      | 5        | 15                 | 10                             |
|         |  | 1 / 1  | 1 / 1    | 4      | 4        | 15                 | 8                              |
|         |  | 2      | 2        | 4      | 4        | 10                 | 8                              |
|         |  | 1 / 1  | 1 / 1    | 4      | 4        | 10                 | 8                              |

B. PROFIL


Profil- und  
Biegeinformationen



SG 2191


Profil

Radius:  
>25 cm




SG 2151

Profil




SG 2116

Velcroprofil




SG 2111

Welle



SG 2156

Welle




SG 2231

Profil



SG 2246

Profil



SG 2510


Velcroprofil




SG 2759

Profil

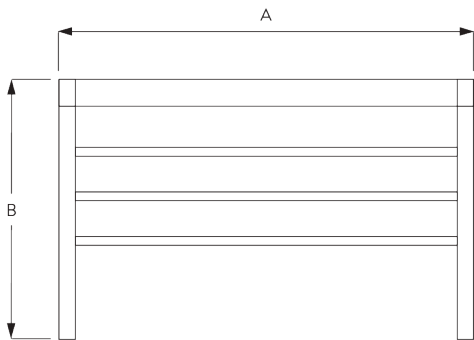C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite  
B: Systemhöhe

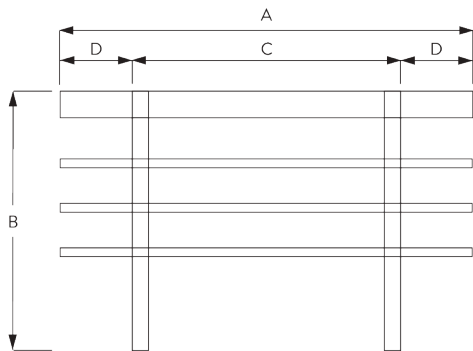


A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Grundanlage  
D: Auskragung max. 80 cm

# MONTAGE
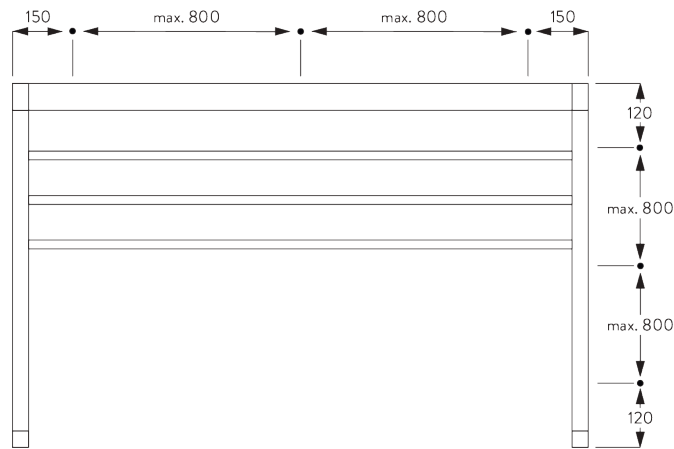
## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. MONTAGE IN DEN RAHMEN
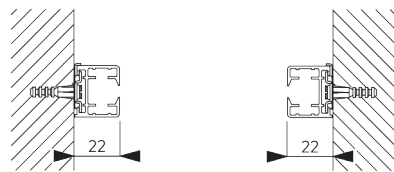
### Spanner SG 3825





**SG 3825**

Spanner

## C. MONTAGE AUF DEN RAHMEN


### Träger SG 3181 / SG 3182




**SG 3181**

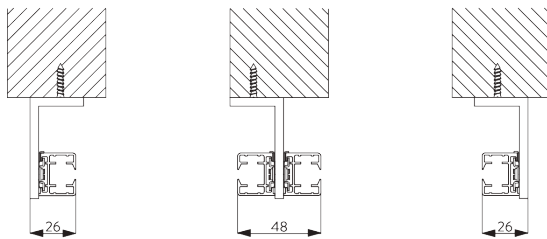Träger mit 1 Spanner






*Gekoppelte Systeme*



**SG 3181**

*Träger mit 1 Spanner*




**SG 3182**


*Träger mit 2 Spanner*

# SYSTEMOPTIONEN
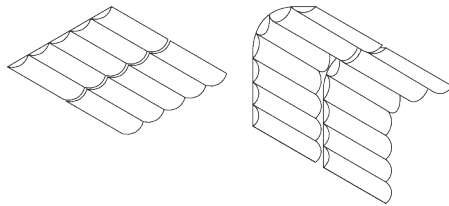
## A. ZWEI GEKOPPELTE SYSTEME




## B. MONTAGE- OPTIONEN

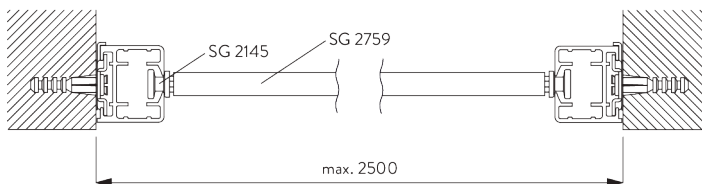


**Typ 1**

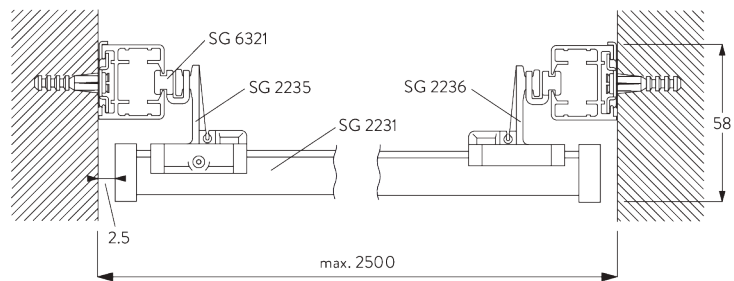- SG 2145: Teleskop Gleiter
- SG 2759: Querstab



### **Typ 2** (Profile abgedeckt)

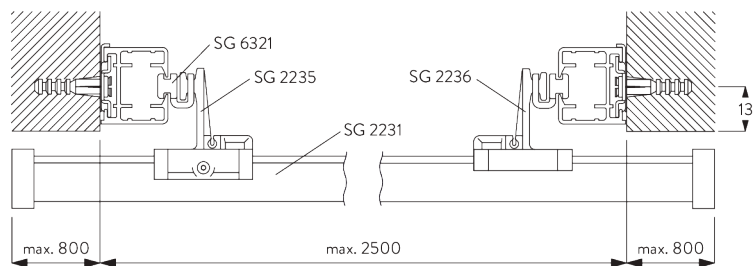
- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter



### **Typ 3** (Ausragende Version)

- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter
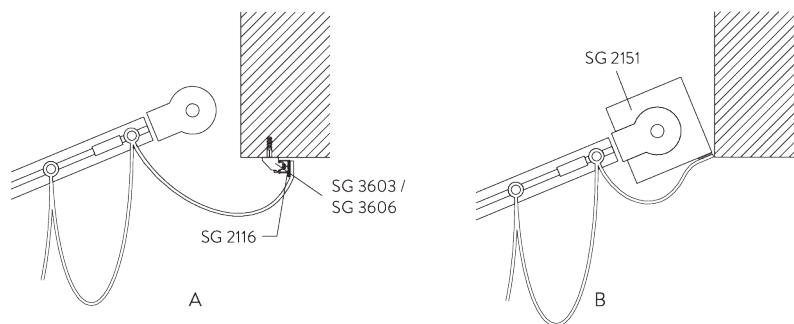
## **C. STOFF FIXIERUNG**

























A: Fixieren des Stoffes mit Profil SG 2116 (Standard)

B: Fixieren des Stoffes direkt an Kopfprofilabdeckung












# KOMPONENTEN











## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>SG 2111</b><br>Welle          |
|    | <b>SG 2116</b><br>Velcroprofil   |
|    | <b>SG 2131</b><br>Enddeckel      |
|    | <b>SG 2145</b><br>Gleiter        |
|    | <b>SG 2156</b><br>Welle          |
|   | <b>SG 2182</b><br>Hülse          |
|  | <b>SG 2189</b><br>Kurbelgetriebe |
|  | <b>SG 2191</b><br>Profil         |
|  | <b>SG 2192</b><br>Antrieb        |
|  | <b>SG 2193</b><br>Umlenkung      |
|  | <b>SG 2230</b><br>Antrieb        |
|  | <b>SG 2242</b><br>Verbinder      |
|  | <b>SG 2244</b><br>Verbinder      |
|  | <b>SG 2539</b><br>Flauschband    |

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>SG 2613</b><br>Verbinder              |
|    | <b>SG 2754</b><br>Abnehmbare Kurbelhaube |
|    | <b>SG 2756</b><br>Handkurbel             |
|    | <b>SG 2759</b><br>Profil                 |
|    | <b>SG 3603</b><br>Träger                 |
|   | <b>SG 3825</b><br>Spanner                |
|  | <b>SG 5005</b><br>Bandverbinder          |
|  | <b>SG 5130</b><br>Antriebsband           |
|  | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder        |
|  | <b>SG 6321</b><br>Gleiter                |


## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | <b>SG 2151</b><br>Profil              |
|    | <b>SG 2152</b><br>Lagerschale         |
|    | <b>SG 2153</b><br>Rolle               |
|    | <b>SG 2176</b><br>Kurbelgetriebe      |
|    | <b>SG 2181</b><br>Lager               |
|   | <b>SG 2231</b><br>Profil              |
|  | <b>SG 2235</b><br>Quergleiter         |
|  | <b>SG 2236</b><br>Quergleiter         |
|  | <b>SG 2237</b><br>Überzugwagen rechts |
|  | <b>SG 2238</b><br>Überzugwagen links  |
|  | <b>SG 2239</b><br>Führung             |
|  | <b>SG 2241</b><br>Halter              |
|  | <b>SG 2243</b><br>Enddeckel           |
|  | <b>SG 2246</b><br>Profil              |

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>SG 2249</b><br>Halter               |
|    | <b>SG 2255</b><br>Brems                |
|    | <b>SG 2510</b><br>Velcroprofil         |
|    | <b>SG 2742</b><br>Kreuzgelenk          |
|    | <b>SG 3004</b><br>Spanner              |
|   | <b>SG 3041</b><br>Träger               |
|  | <b>SG 3181</b><br>Träger mit 1 Spanner |
|  | <b>SG 3182</b><br>Träger mit 2 Spanner |
|  | <b>SG 3606</b><br>Clip                 |
|  | <b>SG 3832</b><br>Träger               |
|  | <b>SG 5115</b><br>Profilverbinder      |
|  | <b>SG 6322</b><br>Abstandsschnur       |
|  | <b>SG 6796</b><br>Spannstift 4x12      |

# SG 2195

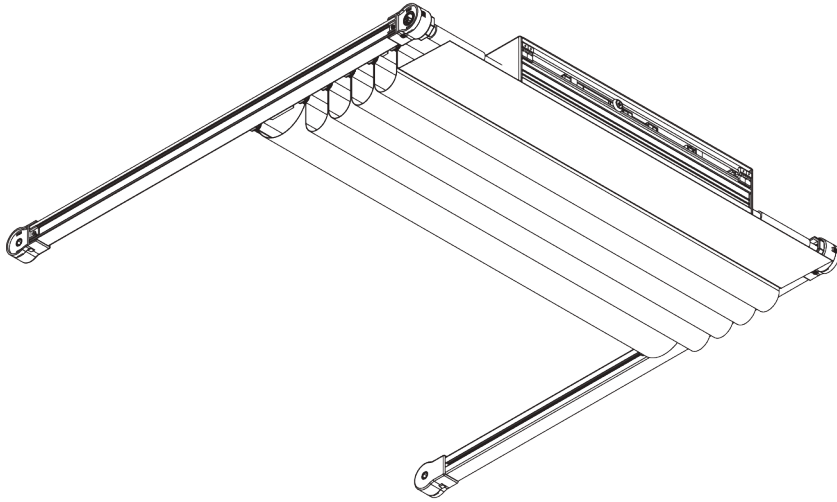---



## PRODUKTINFORMATIONEN

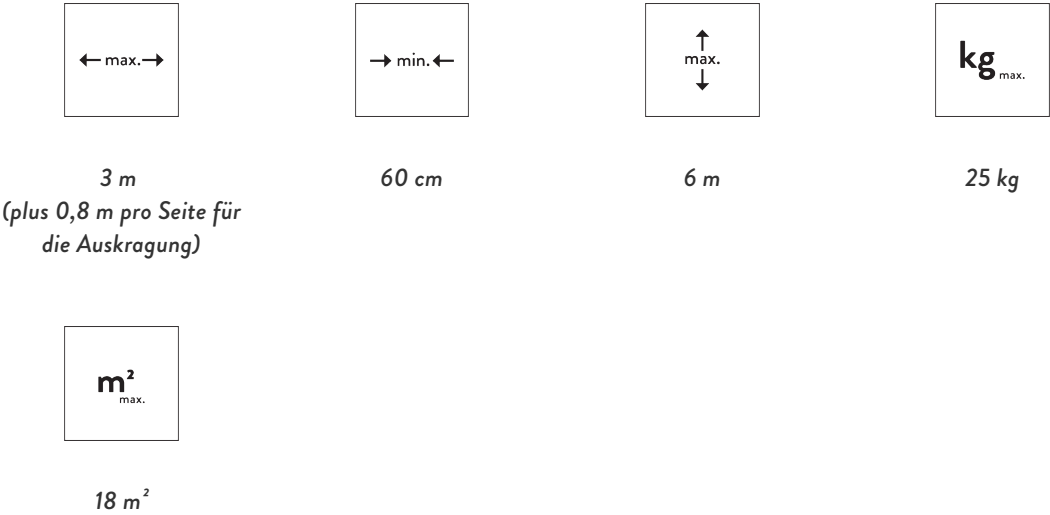
- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**

- Biegbar
- Auskragend
- Trapezform möglich
- Drei gekoppelte Systeme
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

## A. MASSE / GEWICHT




### Max. System Grössen und Gewichte - Gerade Anlagen

| SG 2195 |  | A (m)           |                 | B (m)  |          | kg <sub>max.</sub> | m <sup>2</sup> <sub>max.</sub> |
|---------|--|-----------------|-----------------|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
|         |  | Type 1          | Type 2/3        | Type 1 | Type 2/3 | Type 1/2/3         | Type 1/2/3                     |
|         |  | 2.5             | 3               | 6      | 6        | 18                 | 18                             |
|         |  | 2 / 2           | 2 / 2           | 6      | 6        | 18                 | 24                             |
|         |  | 1,2 / 1,2 / 1,2 | 1,2 / 1,2 / 1,2 | 5      | 5        | 18                 | 18                             |
|         |  | 2.5             | 3               | 6      | 6        | 25                 | 18                             |
|         |  | 2.5 / 2.5       | 2.5 / 2.5       | 6      | 6        | 25                 | 30                             |
|         |  | 2 / 2 / 2       | 2 / 2 / 2       | 6      | 6        | 25                 | 36                             |
|         |  | 2.5             | 3               | 6      | 6        | 25                 | 18                             |
|         |  | 2.5 / 2.5       | 2.5 / 2.5       | 6      | 6        | 25                 | 30                             |
|         |  | 2 / 2 / 2       | 2 / 2 / 2       | 6      | 6        | 25                 | 36                             |

| SG 2195 |  | A (m)           |                 | B (m)  |          | kg <sub>max</sub> | m' <sub>max</sub> |
|---------|--|-----------------|-----------------|--------|----------|-------------------|-------------------|
|         |  | Type 1          | Type 2/3        | Type 1 | Type 2/3 | Type 1/2/3        | Type 1/2/3        |
|         |  | 2.5             | 2.5             | 6      | 6        | 18                | 15                |
|         |  | 2 / 2           | 2 / 2           | 6      | 6        | 18                | 24                |
|         |  | 1.2 / 1.2 / 1.2 | 1.2 / 1.2 / 1.2 | 6      | 6        | 18                | 21.6              |
|         |  | 2.5             | 2.5             | 6      | 6        | 18                | 15                |
|         |  | 1.5 / 1.5       | 1.5 / 1.5       | 5      | 5        | 18                | 15                |
|         |  | 0.8 / 0.8 / 0.8 | 0.8 / 0.8 / 0.8 | 5      | 5        | 18                | 12                |
|         |  | 2.5             | 2.5             | 4      | 4        | 15                | 10                |
|         |  | 1.5 / 1.5       | 1.5 / 1.5       | 4      | 4        | 15                | 12                |
|         |  | 0.8 / 0.8 / 0.8 | 0.8 / 0.8 / 0.8 | 3      | 3        | 15                | 7.2               |


B. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen




SG 2191  
Profil


Radius:  
✓ >25 cm



SG 2151  
Profil




SG 2116  
Velcroprofil



SG 2111  
Welle




SG 2156  
Welle




SG 2231  
Profil



SG 2246  
Profil




SG 2510  
Velcroprofil




SG 2759  
Profil

## C. MASSAUFNAHME

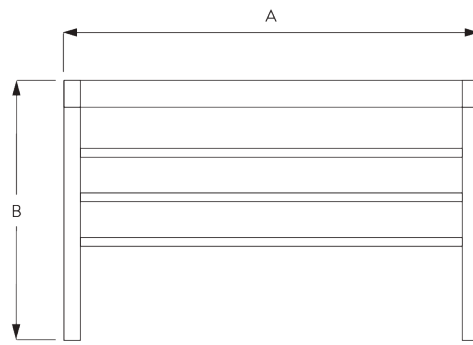

A: Systembreite  
B: Systemhöhe

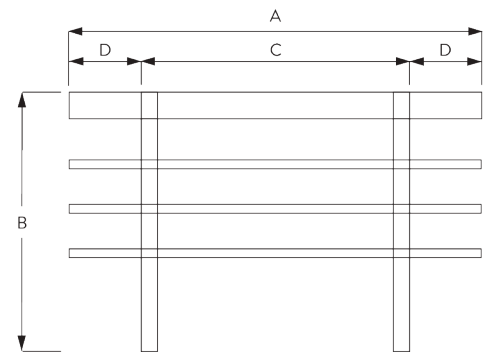


A: Systembreite  
B: Systemhöhe  
C: Grundanlage  
D: Auskragung max. 80 cm

# MONTAGE
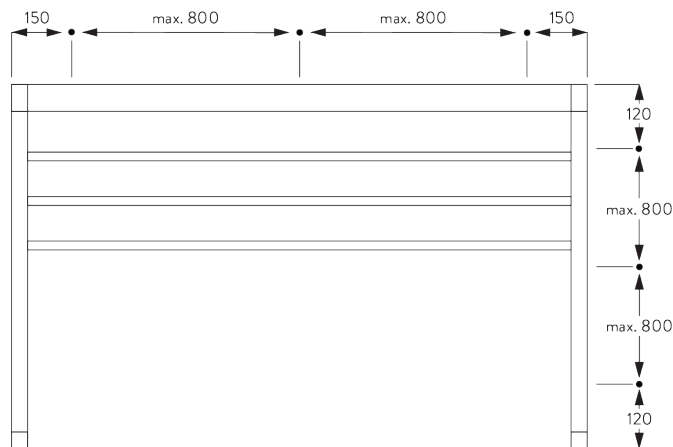
## A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



## B. MONTAGE IN DEN RAHMEN
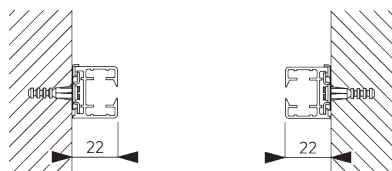
### Spanner SG 3825





SG 3825  
Spanner




## C. MONTAGE AUF DEN RAHMEN

Träger SG 3181 /  
SG 3182




**SG 3181**

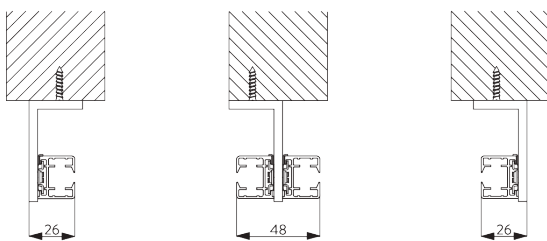Träger mit 1 Spanner




Gekoppelte Systeme



**SG 3181**

Träger mit 1 Spanner




**SG 3182**


Träger mit 2 Spanner

# SYSTEMOPTIONEN
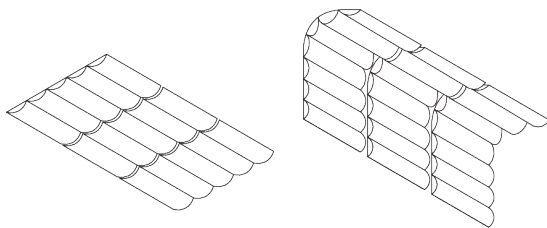
## A. ZWEI ODER DREI GEKOPPELTE SYSTEME




## B. MONTAGE- OPTIONEN

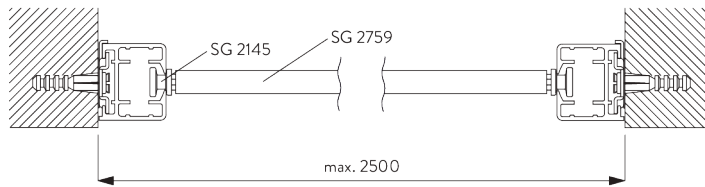


### Typ 1

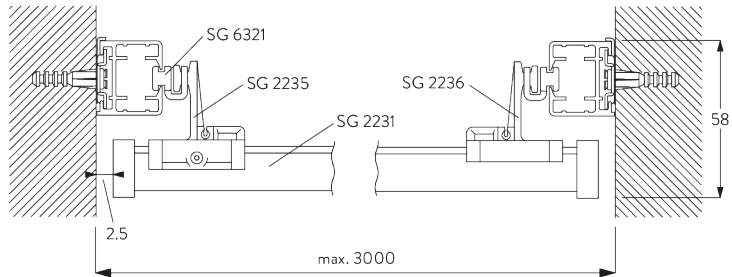- SG 2145: Teleskop Gleiter
- SG 2759: Querstab



### Typ 2 (Profile abgedeckt)

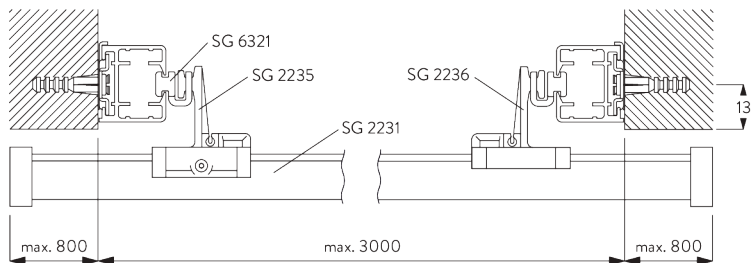
- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter



### Typ 3 (Ausragende Version)

- SG 2231: Profil
- SG 2235: Gleiter mit Schraube
- SG 2236: Gleiter ohne Schraube
- SG 6321: Gleiter

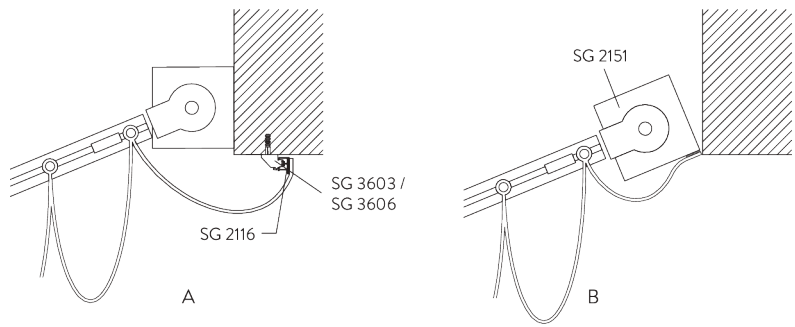C. STOFF FIXIERUNG



A: Fixieren des Stoffes mit Profil SG 2116 (Standard)  
B: Fixieren des Stoffes direkt an Kopfprofilabdeckung

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Motor                                                                           | SG 2160 |
| Motoreigenschaften                                                              |         |
| Mechanischer Endstopp                                                           | •       |
| Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)                         | •       |
| Geräuschloser Stopp                                                             | •       |
| IP Klasse                                                                       | IP 44   |
| Steuerungsmöglichkeiten                                                         |         |
| Netzstrom                                                                       | •       |
| SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)                              | •       |
| Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle) | •       |

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

| Motor   | Spannung | Stromstärke | Frequenz | Drehzahl |
|---------|----------|-------------|----------|----------|
| SG 2160 | 230 V AC | 0.5 A       | 50 Hz    | 26 U/Min |

C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

## SG Control N



*Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.  
Ein externer Empfänger wird benötigt.*



*Silent Gliss Move App.*













## D. SCHALTSCHEMA













*Siehe Silent Gliss Website.*












# KOMPONENTEN










## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2116</b><br>Velcroprofil                 |
|    | <b>SG 2131</b><br>Enddeckel                    |
|    | <b>SG 2145</b><br>Gleiter                      |
|    | <b>SG 2151</b><br>Profil                       |
|    | <b>SG 2152</b><br>Lagerschale                  |
|   | <b>SG 2153</b><br>Rolle                        |
|  | <b>SG 2154</b><br>Deckel                       |
|  | <b>SG 2156</b><br>Welle                        |
|  | <b>SG 2160</b><br>Motor 230V AC, JA 06/26 soft |
|  | <b>SG 2191</b><br>Profil                       |
|  | <b>SG 2193</b><br>Umlenkung                    |
|  | <b>SG 2230</b><br>Antrieb                      |
|  | <b>SG 2242</b><br>Verbinder                    |
|  | <b>SG 2245</b><br>Verbinder                    |

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <b>SG 2247</b><br>Set Elero Motor 230 V        |
|    | <b>SG 2539</b><br>Flauschband                  |
|    | <b>SG 2613</b><br>Verbinder                    |
|    | <b>SG 2759</b><br>Profil                       |
|    | <b>SG 3004</b><br>Spanner                      |
|   | <b>SG 3603</b><br>Träger                       |
|  | <b>SG 3825</b><br>Spanner                      |
|  | <b>SG 5005</b><br>Bandverbinder                |
|  | <b>SG 5130</b><br>Antriebsband                 |
|  | <b>SG 6086</b><br>Verschlussfeder              |
|  | <b>SG 6321</b><br>Gleiter                      |
|  | <b>SG 9917</b><br>Hirschmann Kupplung STAK 3 N |


## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | <b>SG 2231</b><br>Profil               |
|    | <b>SG 2235</b><br>Quergleiter          |
|    | <b>SG 2236</b><br>Quergleiter          |
|    | <b>SG 2237</b><br>Überzugwagen rechts  |
|    | <b>SG 2238</b><br>Überzugwagen links   |
|   | <b>SG 2239</b><br>Führung              |
|  | <b>SG 2241</b><br>Halter               |
|  | <b>SG 2243</b><br>Enddeckel            |
|  | <b>SG 2246</b><br>Profil               |
|  | <b>SG 2249</b><br>Halter               |
|  | <b>SG 2255</b><br>Brems                |
|  | <b>SG 2510</b><br>Velcroprofil         |
|  | <b>SG 3181</b><br>Träger mit 1 Spanner |
|  | <b>SG 3182</b><br>Träger mit 2 Spanner |

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 3606</b><br>Clip                        |
|    | <b>SG 3832</b><br>Träger                      |
|    | <b>SG 5115</b><br>Profilverbinder             |
|    | <b>SG 6322</b><br>Abstandsschnur              |
|    | <b>SG 9916</b><br>Hirschmann Kupplungsset     |
|   | <b>SG 9959</b><br>Trennrelais                 |
|  | <b>SG 11900</b><br>Move Server                |
|  | <b>SG 11931</b><br>Funkhandsender 1-Kanal     |
|  | <b>SG 11932</b><br>Funkhandsender 6-Kanal     |
|  | <b>SG 11936</b><br>Funkwandsender 1-Kanal     |
|  | <b>SG 11937</b><br>Funkwandsender 6-Kanal     |
|  | <b>SG 11938</b><br>Funkempfänger BiDi Shutter |

# SG 8600

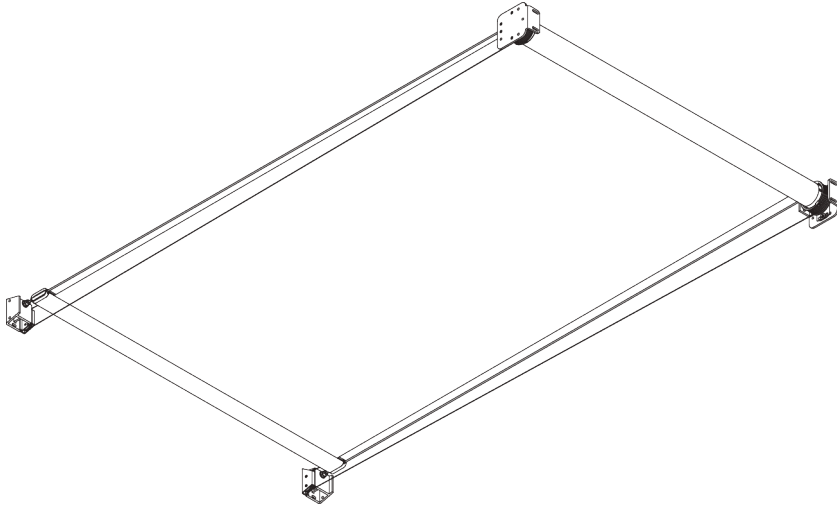---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** M - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



4 m



M: 87 cm  
L: 108 cm




M: 3 m  
L: 6.5 m




18 m<sup>2</sup>

## B. PROFIL


### Profilinformationen




**SG 8601**  
Rohr ø 85 mm



**SG 8602**  
Profil




**SG 8618**  
Stoffkeder ø 6 mm



**SG 8626**  
Abdeckstreifen

## C. MASSAUFNAHME

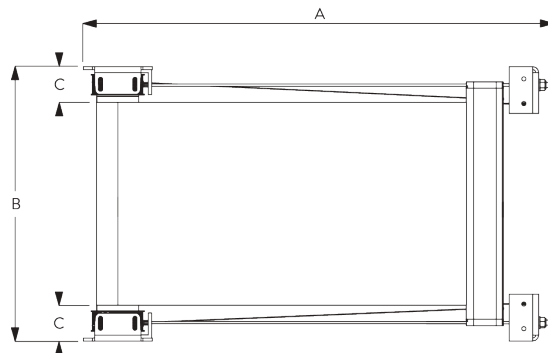

A: Systemlänge  
B: Systembreite  
C: Lichtspalt: 75 mm

Zugkraft pro Träger: ca. 100 kg



# MONTAGE
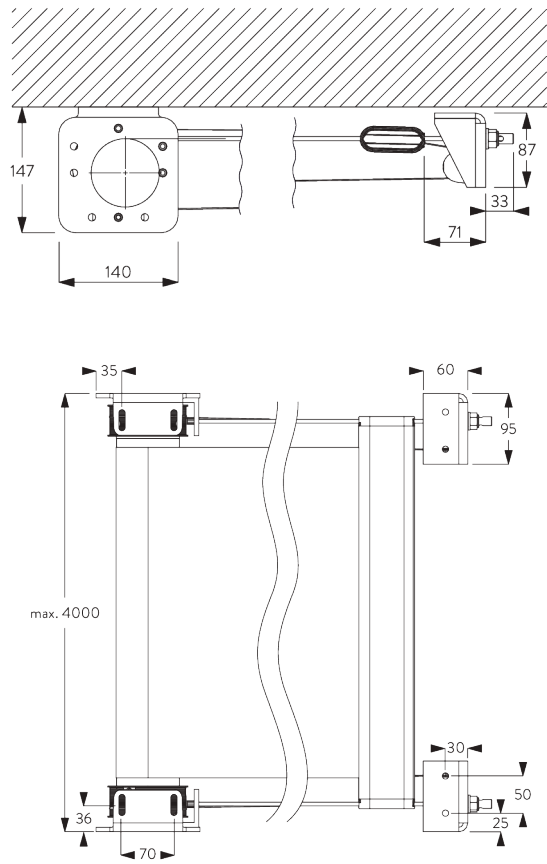
## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website




**B. AUFMONTAGE**




**SG 8606**  
*Rollenträger Decke links*



**SG 8607**  
*Rollenträger Decke rechts*





**SG 8608**  
*Umlenkung Decke links*




**SG 8609**  
*Umlenkung Decke rechts*

**C. UNTERMONTAGE**

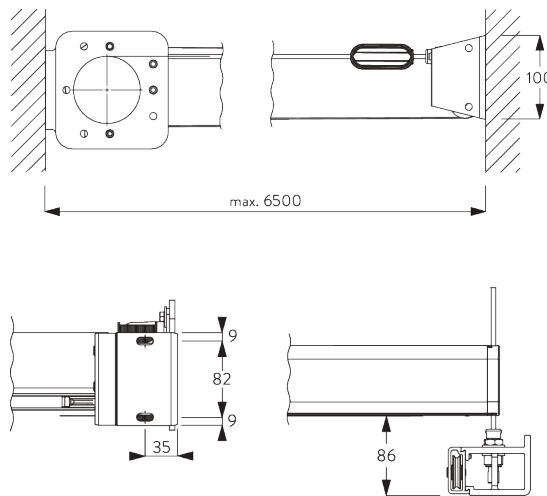





**SG 8611**  
Rollenträger Wand links



**SG 8612**  
Rollenträger Wand rechts



**SG 8621**  
Umlenkung Seite/Rückwand links



**SG 8622**  
Umlenkung Seite/Rückwand rechts

# MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

## A. MOTOREN-MERKMALE

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Motor                                                                           | SG 8605 |
| <b>Motoreigenschaften</b>                                                       |         |
| Mechanischer Endstopp                                                           | •       |
| Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)                         | •       |
| IP Klasse                                                                       | IP 44   |
| <b>Steuerungsmöglichkeiten</b>                                                  |         |
| Netzstrom                                                                       | •       |
| SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)                              | •       |
| Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle) | •       |

## B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

| Motor   | Spannung | Stromstärke | Frequenz | Drehzahl |
|---------|----------|-------------|----------|----------|
| SG 8605 | 230 V AC | 0.65 A      | 50 Hz    | 17 U/Min |

## C. BEDIENUNGS-ARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.  
Ein externer Empfänger wird benötigt.



*Silent Gliss Move App.*












#### **D. SCHALTSHEMA**




*Siehe Silent Gliss Website.*










# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | <b>SG 8601</b><br>Rohr ø 85 mm                    |
|    | <b>SG 8602</b><br>Profil                          |
|    | <b>SG 8604</b><br>Feder lang                      |
|    | <b>SG 8605</b><br>Motor 230V AC                   |
|    | <b>SG 8611</b><br>Rollenträger Wand links         |
|   | <b>SG 8612</b><br>Rollenträger Wand rechts        |
|  | <b>SG 8616</b><br>Spannseil Set                   |
|  | <b>SG 8618</b><br>Stoffkeder ø 6 mm               |
|  | <b>SG 8619</b><br>Zuglitze ø 1.5 mm               |
|  | <b>SG 8621</b><br>Umlenkung Seite/Rückwand links  |
|  | <b>SG 8622</b><br>Umlenkung Seite/Rückwand rechts |
|  | <b>SG 8623</b><br>Beschwerungshalter              |
|  | <b>SG 8624</b><br>Enddeckel                       |
|  | <b>SG 8625</b><br>Stoffsicherung                  |


|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <b>SG 8626</b><br>Abdeckstreifen          |
|  | <b>SG 9916</b><br>Hirschmann Kupplungsset |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

|                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | <b>SG 8603</b><br>Feder kurz                  |
|    | <b>SG 8606</b><br>Rollenträger Decke links    |
|    | <b>SG 8607</b><br>Rollenträger Decke rechts   |
|    | <b>SG 8608</b><br>Umlenkung Decke links       |
|    | <b>SG 8609</b><br>Umlenkung Decke rechts      |
|   | <b>SG 9959</b><br>Trennrelais                 |
|  | <b>SG 11900</b><br>Move Server                |
|  | <b>SG 11931</b><br>Funkhandsender 1-Kanal     |
|  | <b>SG 11932</b><br>Funkhandsender 6-Kanal     |
|  | <b>SG 11936</b><br>Funkwandsender 1-Kanal     |
|  | <b>SG 11937</b><br>Funkwandsender 6-Kanal     |
|  | <b>SG 11938</b><br>Funkempfänger BiDi Shutter |

# SG 8640

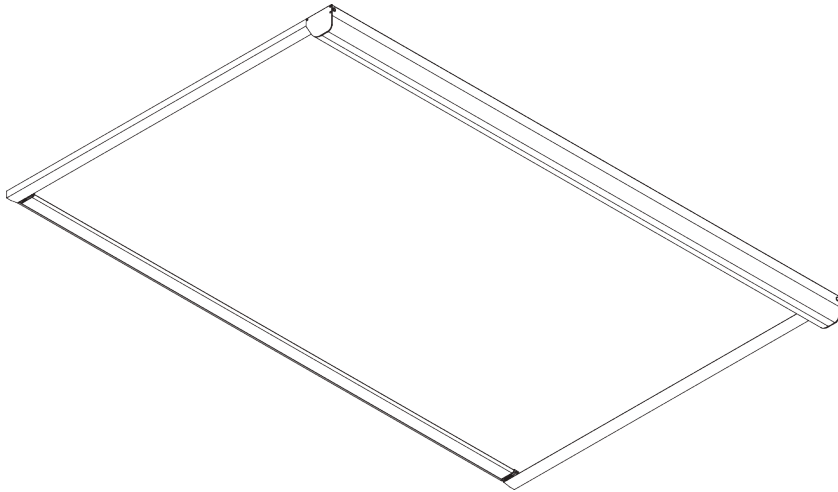---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Aufmontage, Untermontage, Nischenmontage
- **Farben:** weiss RAL 9016, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

### **Merkmale:**


- Gegenzuganlage
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- 360° einsetzbar
- ZIP Technologie
- Verdunkelung mit ausgewählten Stoffen

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



3 m



65 cm




Kassette S / M: 3 m  
Kassette L: 4.5 m




Kassette S / M: 9 m<sup>2</sup>  
Kassette L:  
13 m<sup>2</sup> / 11 m<sup>2</sup>

## B. PROFIL


### Profilinformationen




**SG 8641**  
Box S / M 105x125 mm



**SG 8642**  
Box Deckel S / M 105x125 mm




**SG 8643**  
Seitenführungsgehäuse  
Untermontage




**SG 8644**  
Seitenführungsabdeckung




**SG 8645**  
Beschwerung




**SG 8661**  
Box gross 126x146 mm




**SG 8662**  
Box Abdeckung gross 126x146 mm




**SG 8663**  
Seitenführungsgehäuse  
Untermontage




**SG 8664**  
Schiene Seitenführung  
Nischenmontage




**SG 8665**  
Profil ø 74 mm




**SG 8666**  
Profil gross ø 85 mm




**SG 8672**  
Seitenführungsgehäuse




**SG 8673**  
Verdecktes  
Seitenführungsprofil



**SG 8674**  
Verdeckte  
Seitenführungsabdeckung




**SG 8677**  
Verdeckter Box Deckel  
105x125 mm



**SG 8678**  
Verdeckter Box Deckel  
105x125 mm

## C. MASSAUFNAHME

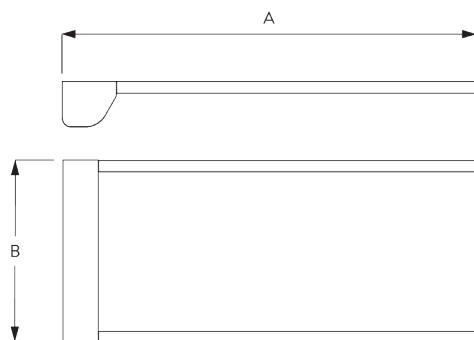



A: Systemlänge  
B: Systembreite

# MONTAGE
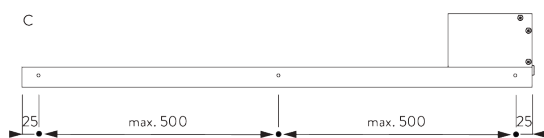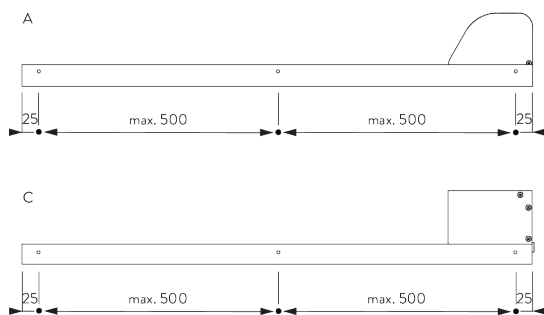
## A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte



A: Untermontage  
B: Aufmontage  
C: Nischenmontage



## Abmessungen Kassette

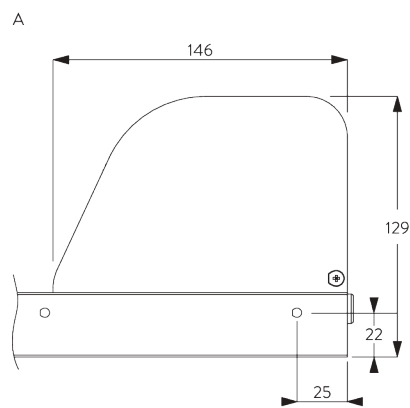

*Unterontage*

A: Kassette L

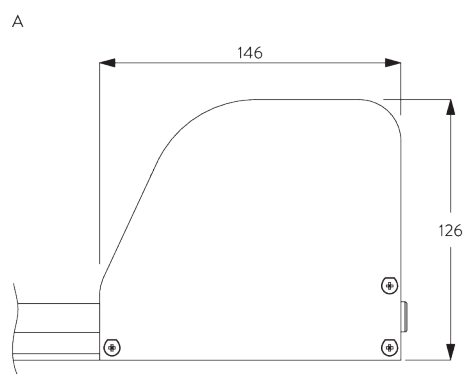
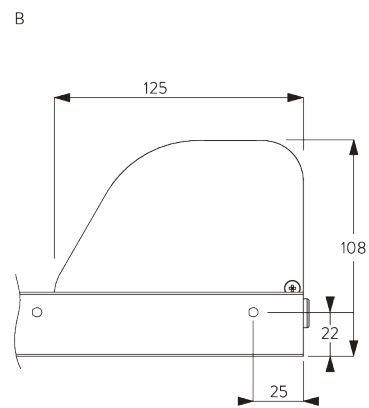
B: Kassette S / M



*Aufmontage*

A: Kassette L

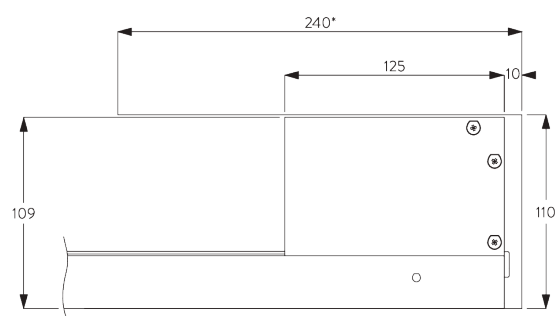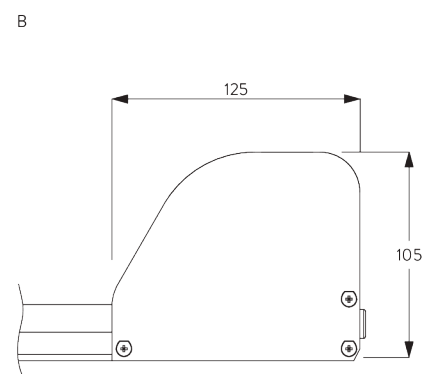B: Kassette S / M



*Nischenmontage*


*Kassette Nischenmontage*

*Max. Länge 3.0 m*

*\*erforderliche Tiefe der Nische / Platzbedarf Kassette inkl. Beschwerungsprofil!*



## Einsatzbereiche

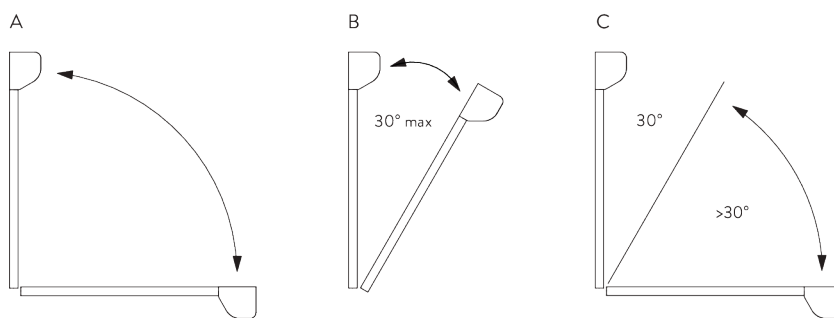

### A: **Kassette S / M:**

Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m /  
Fläche max. 9 m<sup>2</sup> (Neigung 0° bis 90°)

### B: **Kassette L:**

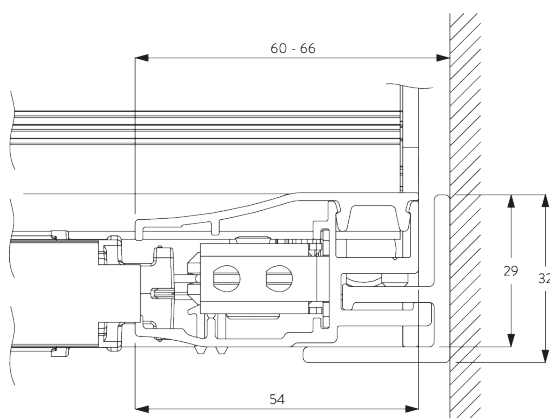
Breite max. 3 m x Höhe max. 4,5 m /  
Fläche max. 13 m<sup>2</sup> (Neigung 0° bis 30°)

### C: **Kassette L:**


Breite max. 2,5 m x Höhe max. 4,5 m /  
Fläche max. 11 m<sup>2</sup> (Neigung 30° bis 90°)

Nischenmontage: Breite max. 3 m x Höhe max. 3 m für alle  
Neigungswinkel.


## B. UNTERMONTAGE



## C. AUFMONTAGE

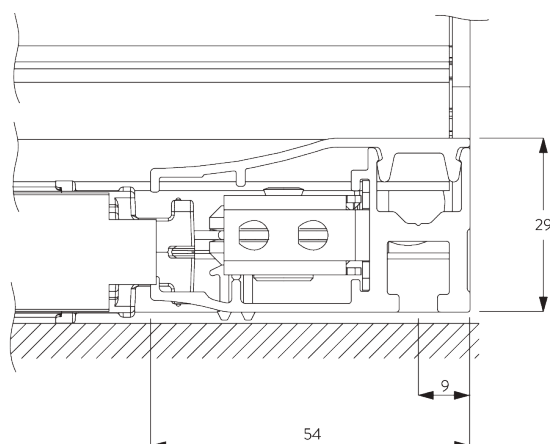

**D. NISCHEN-  
MONTAGE**

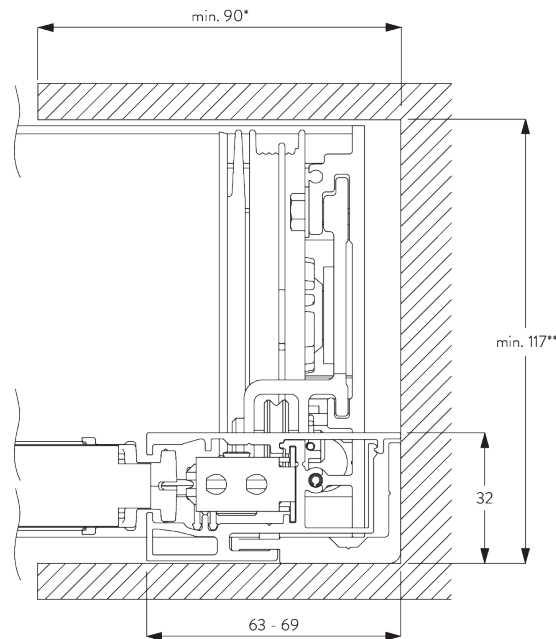

*\*Nischentiefe erforderlich, um die Enddeckel des  
Beschwerungsprofils vollständig zu verdecken  
\*\*min. 125 mm bei Verwendung eines Kopfprofils*

# MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

**A. MOTOREN-  
MERKMALE**

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Motor                                                                           | SG 8657 /<br>SG 8658 |
| <b>Motoreigenschaften</b>                                                       |                      |
| Soft-Start / Stop                                                               | •                    |
| Elektronische Endposition                                                       | •                    |
| Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)                     | •                    |
| Anschlusskabel an Motor ansteckbar                                              | •                    |
| IP Klasse                                                                       | IP 30                |
| <b>Steuerungsmöglichkeiten</b>                                                  |                      |
| Netzstrom                                                                       | •                    |
| SG Control N (externer Funkempfänger erforderlich)                              | •                    |
| Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle) | •                    |

**B. MOTOREN-  
SPEZIFIKATIONEN**

| Motor             | Spannung     | Stromstärke | Frequenz   | Drehzahl |
|-------------------|--------------|-------------|------------|----------|
| SG 8657 / SG 8658 | 100-240 V AC | 0.8 A       | 50 / 60 Hz | 12 U/Min |

Siehe Website für  
Schaltschema.

## **C. BEDIENUNGS- ARTEN**

*Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.*

### **Wandschalter**



*Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.*

### **SG Control N**



*Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.  
Ein externer Empfänger wird benötigt.*



*Silent Gliss Move App.*






## **D. SCHALTSCHEMA**





*Siehe Silent Gliss Website.*





# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

|                                                                                     |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 8619</b><br>Zuglitze ø 1.5 mm                     |
|    | <b>SG 8641</b><br>Box S / M 105x125 mm                  |
|    | <b>SG 8642</b><br>Box Deckel S / M 105x125 mm           |
|    | <b>SG 8643</b><br>Seitenführungsgehäuse<br>Untermontage |
|    | <b>SG 8644</b><br>Seitenführungsabdeckung               |
|   | <b>SG 8645</b><br>Beschwerung                           |
|  | <b>SG 8646</b><br>Kabelspule links                      |
|  | <b>SG 8647</b><br>Kabelspule rechts                     |
|  | <b>SG 8648</b><br>Rohradapter                           |
|  | <b>SG 8649</b><br>Rolle                                 |
|  | <b>SG 8656</b><br>Feder                                 |
|  | <b>SG 8657</b><br>Motor Kit                             |
|  | <b>SG 8659</b><br>Zip Profil                            |
|  | <b>SG 8665</b><br>Profil ø 74 mm                        |


|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <b>SG 8667</b><br>Endabdeckung links S / M 105x125 mm  |
|  | <b>SG 8668</b><br>Endabdeckung rechts S / M 105x125 mm |
|  | <b>SG 9916</b><br>Hirschmann Kupplungsset              |

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN


|                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | <b>SG 8651</b><br>Kabelspule links gross                  |
|    | <b>SG 8652</b><br>Kabelspule rechts gross                 |
|    | <b>SG 8653</b><br>Rohradapter gross                       |
|    | <b>SG 8658</b><br>Motor Kit L                             |
|    | <b>SG 8661</b><br>Box gross 126x146 mm                    |
|   | <b>SG 8662</b><br>Box Abdeckung gross 126x146 mm          |
|  | <b>SG 8663</b><br>Seitenführungsgehäuse<br>Untermontage   |
|  | <b>SG 8664</b><br>Schiene Seitenführung<br>Nischenmontage |
|  | <b>SG 8666</b><br>Profil gross ø 85 mm                    |
|  | <b>SG 8669</b><br>Endabdeckung links gross 126x146 mm     |
|  | <b>SG 8671</b><br>Endabdeckung rechts gross 126x146 mm    |
|  | <b>SG 8672</b><br>Seitenführungsgehäuse                   |
|  | <b>SG 8673</b><br>Verdecktes Seitenführungsprofil         |
|  | <b>SG 8674</b><br>Verdeckte Seitenführungsabdeckung       |

**SG 8675**

Verdeckte Endabdeckung links  
105x125 mm

**SG 8676**


Verdeckte Endabdeckung rechts  
105x125 mm

**SG 8677**


Verdeckter Box Deckel 105x125 mm

**SG 8678**


Verdeckter Box Deckel 105x125 mm

**SG 9959**


Trennrelais

**SG 11900**

Move Server

**SG 11931**

Funkhandsender 1-Kanal

**SG 11932**

Funkhandsender 6-Kanal

**SG 11936**

Funkwandsender 1-Kanal

**SG 11937**

Funkwandsender 6-Kanal

**SG 11938**

Funkempfänger BiDi Shutter





## ***The Architects of Silence***

***Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.***

*Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.*

### **Silent Gliss GmbH**

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

**T** +49 (0) 7635 761 92 10

**F** +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

**T** +43 (0) 1 615 02 73

**F** +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

**www.silentgliss.de**

**www.silentgliss.at**