


VERTIKAL- LAMELLEN

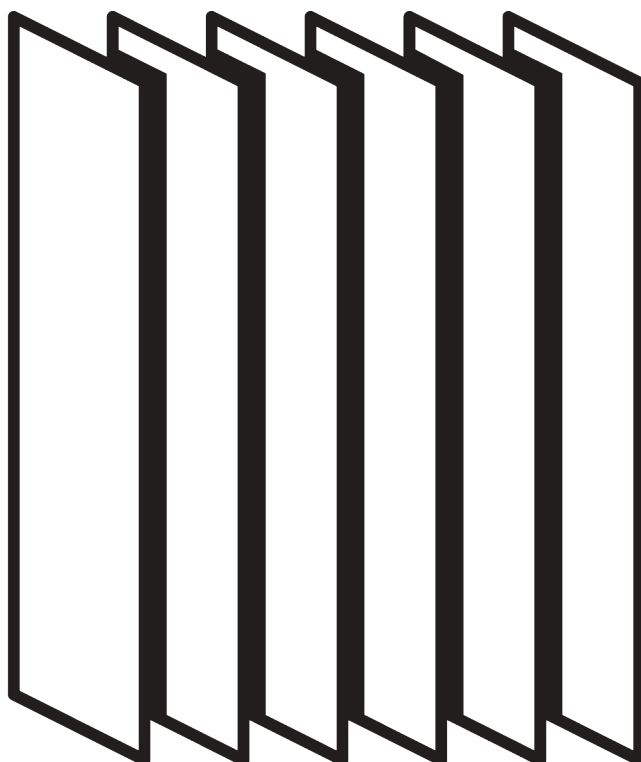

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profelseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!


Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2810		S - M	5 m	4 m	0.2 kg

SG 2810

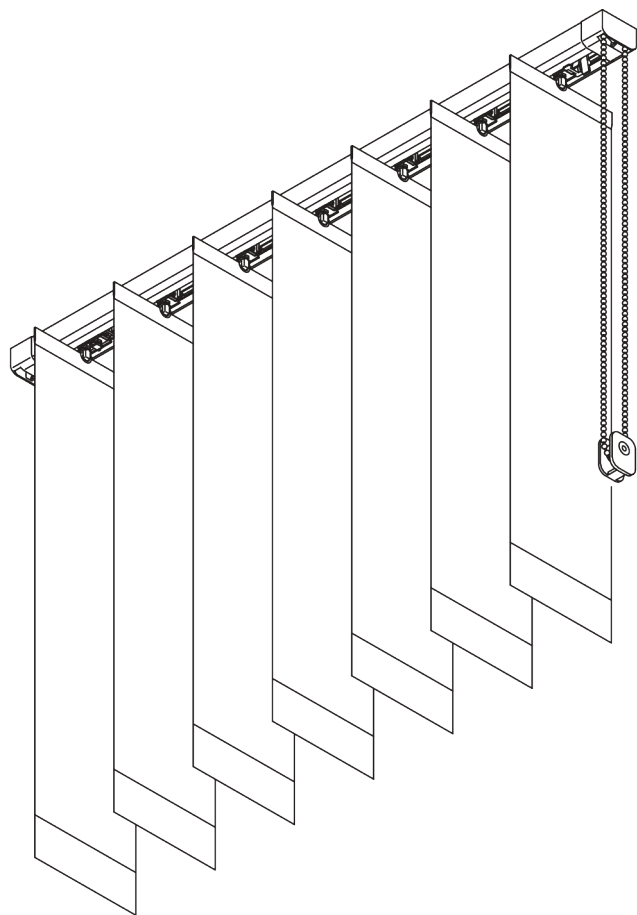

PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Monobedienung
- Überdrehungsschutz dank spezieller Rutschkupplung
- Lamellenbreite: 127 mm (Standard), 89 mm
- Vertical Waves
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

127 mm Lamellen: 5 m 89 mm Lamellen: 3.8 m	40 cm	4 m	200 g pro Lamelle

Max. Systembreite

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Paket Grösse

										
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)


B. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen



SG 2601

Profil




SG 2615

Nutprofil




C. MASSAUFNAHME

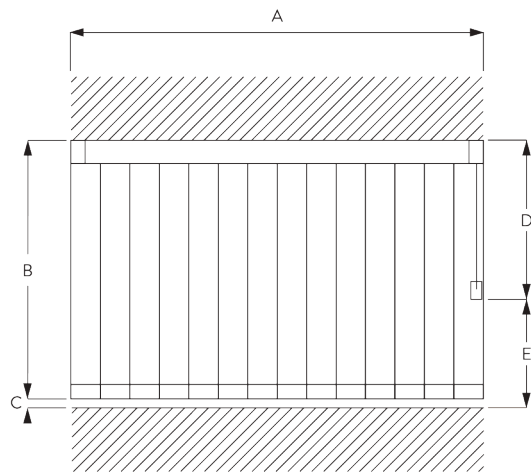

- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Abstand zwischen Boden und Vorhang
- D: Kettenhöhe
- E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

Lichtspalt




MONTAGE

A. MONTAGE-
INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN-
MONTAGE

Träger SG 2616

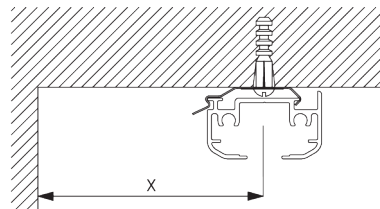


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 2616
Träger

C. NUTMONTAGE

Nutprofil SG 2615




Nutprofil SG 2615 kann nicht gebogen werden!
Eine Klammer SG 5118 pro Montagepunkt.
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.



SG 2615

Nutprofil




SG 5118

Klammer


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

D. WANDMONTAGE


Smart Fix




Smart Fix SG 11201 - SG 11204 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

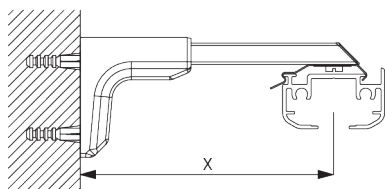

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



SG 2616

Träger




SG 10395

Linsenschraube M4x6



SG 10492

Linsenschraube M4x8




SG 11201


Smart Fix 80 mm

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm






SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. VERTICAL WAVES

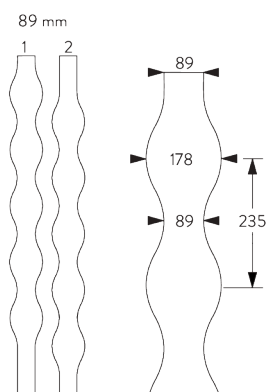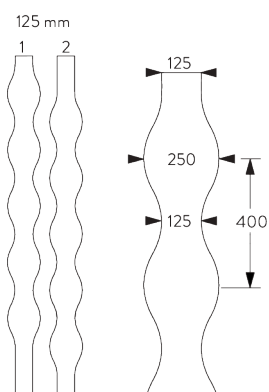

3D Vertical Waves sind nur mit 125 mm Lamellen möglich.


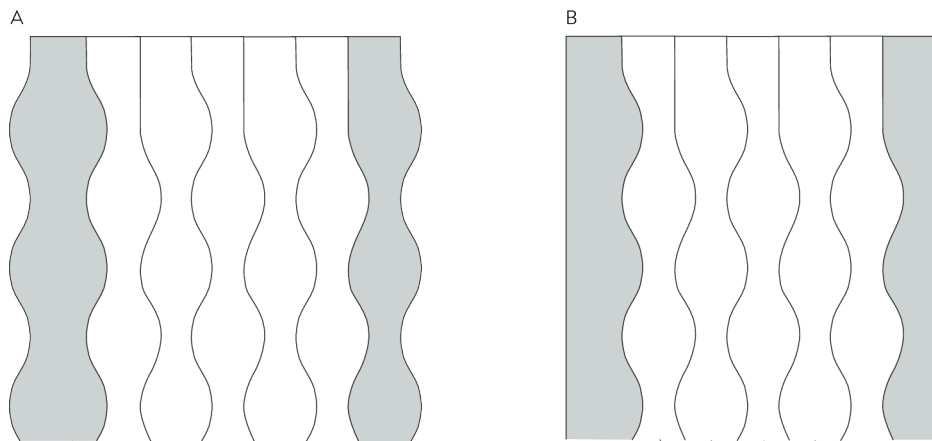


Wandabschluss

A: Gewellter Rand

B: Gerader Rand

B. PAKET **VARIANTEN**



A: 1-teiliges Paket in eine Richtung

B: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen symmetrisch

C: 2-teiliges Paket in eine Richtung asymmetrisch









D: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen asymmetrisch

E: Paket mehrteilig in eine Richtung symmetrisch oder asymmetrisch











F: Paket Mitte symmetrisch







KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 2601 Profil
	SG 2604 Führung
	SG 2610 Endstop
	SG 2611 Stopper
	SG 2612 Bremse
	SG 2616 Träger
	SG 2620 Vorläufer
	SG 2623 Drehelementset 127 mm
	SG 2624 Drehelementset 100 mm
	SG 2627 Deckel
	SG 2865 Kettenverbinder ø 4.6 mm
	SG 2872 Kunststoffkugelschleife weiss ø 4.6 mm
	SG 10731 Kindersicherheitshalterset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	SG 2608 Endstop
	SG 2615 Nutprofil
	SG 2618 Achse
	SG 2625 Drehelementset 89 mm
	SG 2821 Distanzhalter 63 mm
	SG 3340 Schnur/Kettengewicht
	SG 5118 Klammer
	SG 10395 Linsenschraube M4x6
	SG 10492 Linsenschraube M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm

	SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214 Square Smart Fix 150 mm

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8

D - 79415 Bad Bellingen

T +49 (0) 7635 761 92 10

F +49 (0) 7635 761 92 11

info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3

A - 1100 Wien

T +43 (0) 1 615 02 73

F +43 (0) 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

www.silentgliss.de

www.silentgliss.at