RAFFROLLO-SYSTEME

06/2025/V6

SilentGliss

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- *Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.*
- *Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör (Beschwerungsprofil, Querstäbe, etc.).*
- *Pakethöhe beträgt in der Regel 15-20% der Systemhöhe.*

Montage

- *Montage nur durch Fachpersonal.*
- *Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.*
- *Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.*
- *Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.*
- *Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!*

Kindersicherung

- *Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.*
- *Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.*

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

SEITE	SYSTEM	BEDIENUNG	ABMESSUNGEN	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	**SG 2090**		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	**SG 2120**		L	4 m	6 m	8 kg
17	**SG 2210**		S - M	3 m	3 m	2 kg
25	**SG 2305**		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
33	**SG 2320**		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
43	**SG 2355**		S - M	3 m	3 m	4 kg
53	**SG 2360**		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2090

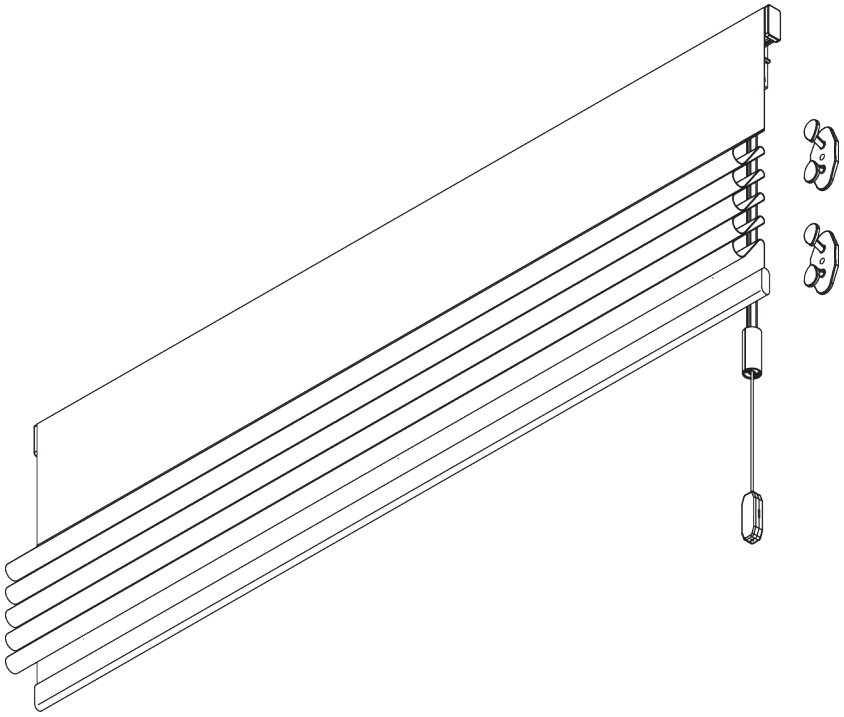

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Schnur*
- ***Grösse:*** *S*
- ***Montage****: Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Einfache Montage am Fensterflügel*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

1 m



2 m

0.7 kg

2 m²

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2116
Velcroprofil



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

C. MASSAUFNAHME

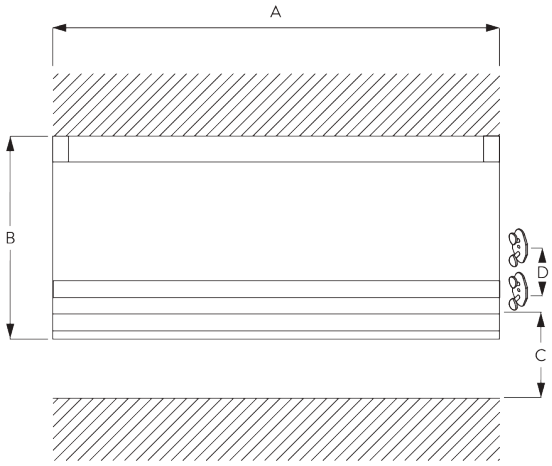

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Schnuraufwickler SG 10742 min. 150 cm über Boden
D: 7 - 35 cm je nach Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. WANDMONTAGE

Träger SG 3666





SG 3666
Träger

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

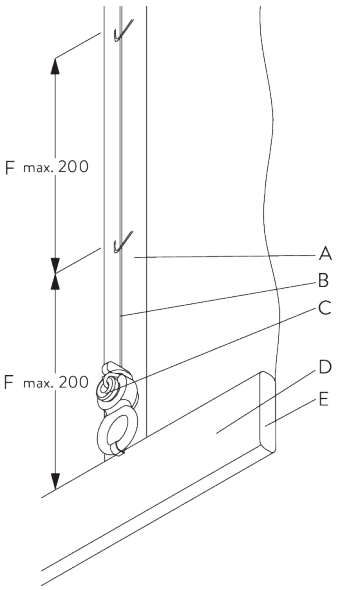

A: Laschenband SG 3074
B: Kordel SG 2216
C: Kindersicherheit Befestigungsset SG 3167
D: Hohlsaum
E: Beschwerung SG 2004
F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2116
Velcroprofil



SG 2131
Enddeckel



SG 2215
Öse

SG 2216
Schnur ø 0.85 mm

SG 2539
Flauschband



SG 2826
Kordelverbinder (2 x)



SG 3074
Laschenband



SG 3167
Kindersicherheitsklemmenset



SG 3185
Schnurarretierung



SG 3637
Kordel



SG 3666
Träger

SG 10742
Kindersicherheit Schnuraufwickler



SG 10745
Kindersicherheit Schnurverbinder

SG 10749
Öse

SG 10898
Kindersicherheit Schnurhülse

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 3055
Haken



SG 11482
Ring

SG 2120

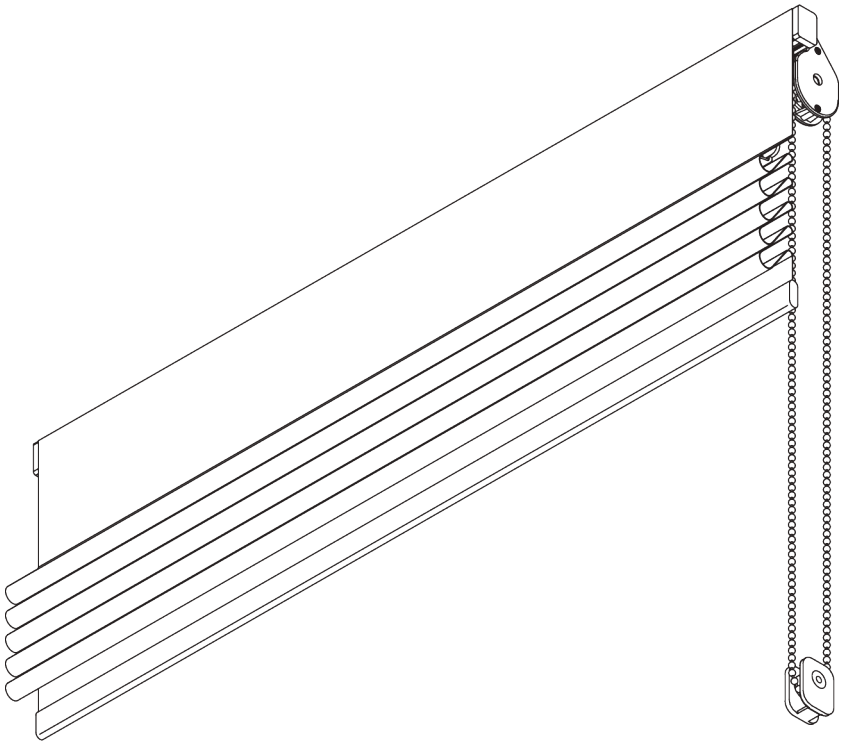

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Kette*
- ***Grösse:*** *L*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016, Aluminium farblos eloxiert*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *5:1 Kettenantrieb*
- *Kugelkette*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

4 m



6 m

8 kg

24 m²

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2211
Profil



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2111
Welle



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm

C. MASSAUFNAHME

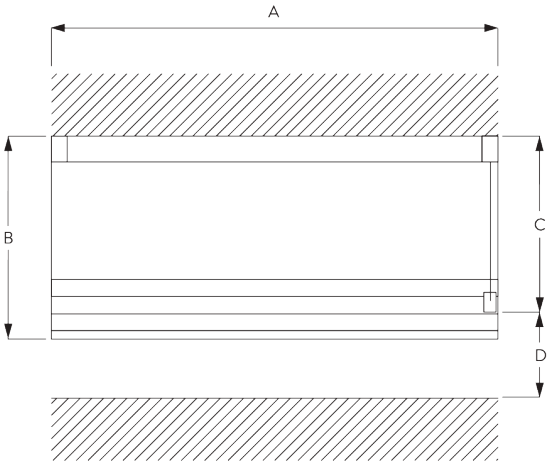

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 3603

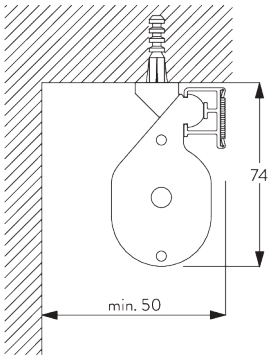



SG 3603
Träger

C. WANDMONTAGE

Träger SG 3655, SG 3660



Träger	*X mm*
SG 3655	*58*
SG 3660	*73*



SG 3655
Wandträger 50 mm



SG 3660
Wandträger 65 mm

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

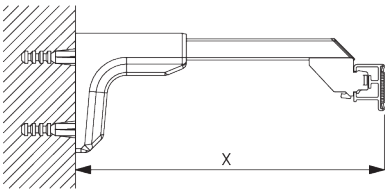

Universal Smart Fix 11154-11156 and Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80*
SG 11201 / SG 11211	*100*
SG 11202 / SG 11212	*120*
SG 11203 / SG 11213	*140*
SG 11204 / SG 11214	*170*
SG 11205 / SG 11215	*220*
SG 11154	*132-160*
SG 11155	*162-190*
SG 11156	*212-240*



SG 3603
Träger

SG 10277
Linsenschraube M4x12

SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

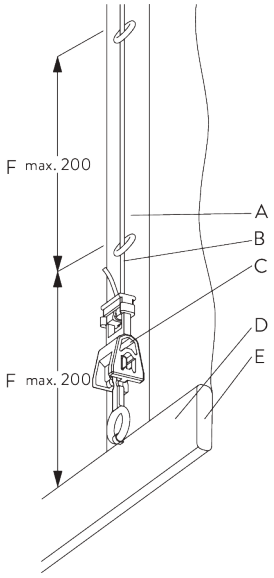

Typ A (Standard)

A: Band SG 2164 / SG 3074
B: Band SG 2163
C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
D: Hohlsaum
E: Beschwerung SG 2004
F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

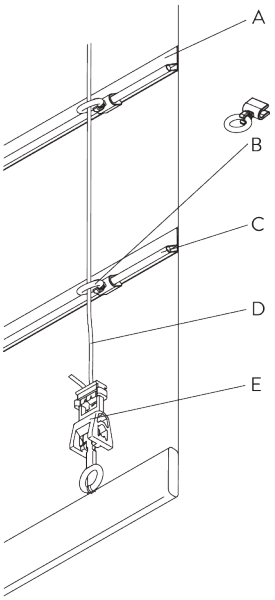

Typ B (Querstab)

A: Hohlsaum
B: Kindersicherungsöse SG 3069
C: Querstab SG 2135 / SG 2137
D: Band SG 2163
E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

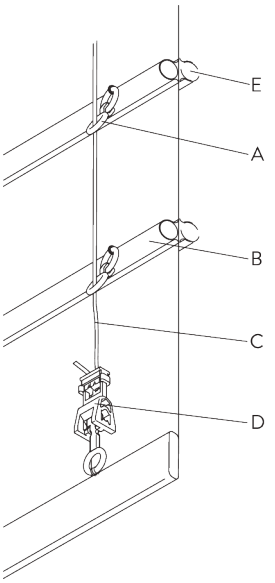

Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161
B: Profil SG 2135 / SG 2137
C: Band SG 2163
D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

SG 2049
Antrieb kombiniert



SG 2059
Sicherung



SG 2081
Aufrollelement komplett



SG 2111
Welle

SG 2163
Zugband



SG 2179
Enddeckel



SG 2211
Profil



SG 2539
Flauschband



SG 2865
Kettenverbinder ø 4.6 mm



SG 2872
Kunststoffkugelkette weiss ø 4.6 mm



SG 3164
Kindersicherheit Hakenset



SG 3603
Träger



SG 10731
Kindersicherheitshalterset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm

SG 2164
Ringband



SG 3055
Haken

SG 3069
Kindersicherheitsöse



SG 3074
Laschenband



SG 3161
Kindersicherheit Oesenset

SG 3340
Schnur/Kettengewicht



SG 3655
Wandträger 50 mm



SG 3660
Wandträger 65 mm

SG 4845
Stahlkugelkette ø 4.5 mm



SG 10277
Linsenschraube M4x12



SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Ring

SG 2210

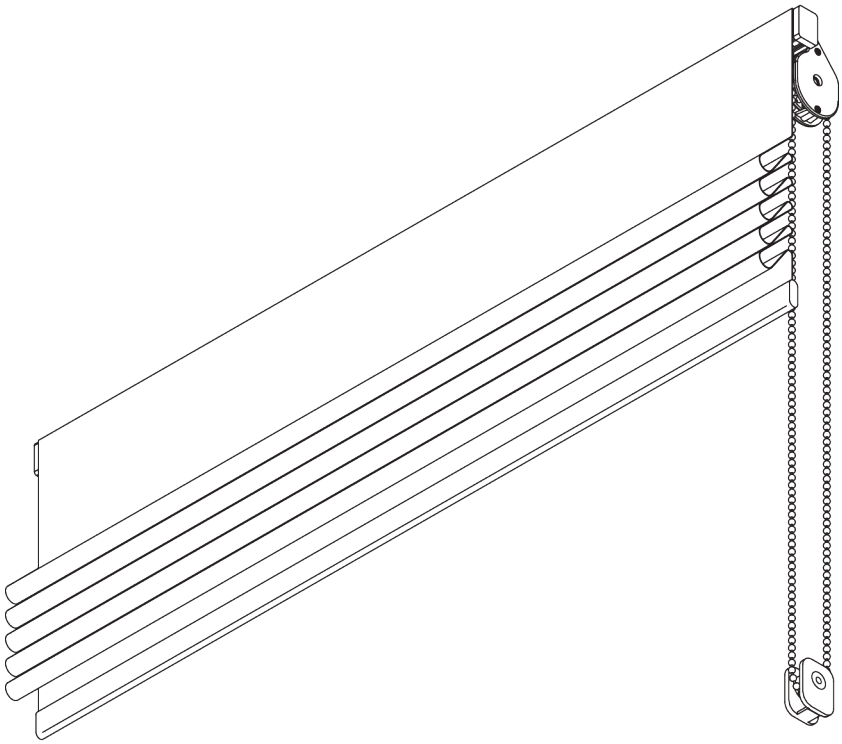

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Kette*
- ***Grösse*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *1:1 Kettenantrieb*
- *Kugelkette*
- *Einfaches Waschen / Wechseln des Stoffbehangs*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. SYSTEM-DIMENSIONEN

3 m



3 m

2 kg

9 m²

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2211
Profil



SG 1003p
Profil



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

C. MASSAUFNAHME

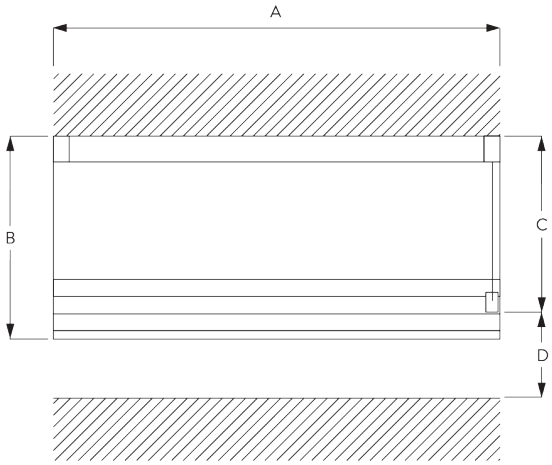

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 3603

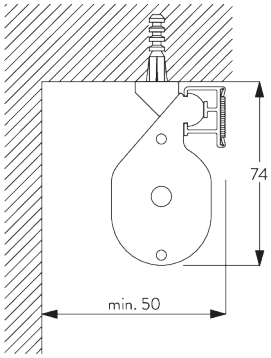



SG 3603
Träger

C. WANDMONTAGE

Träger SG 3655, SG 3660



Träger	*X mm*
SG 3655	*58*
SG 3660	*73*



SG 3655
Wandträger 50 mm



SG 3660
Wandträger 65 mm

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80*
SG 11201 / SG 11211	*100*
SG 11202 / SG 11212	*120*
SG 11203 / SG 11213	*140*
SG 11204 / SG 11214	*170*
SG 11205 / SG 11215	*220*
SG 11154	*132-160*
SG 11155	*162-190*
SG 11156	*212-240*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

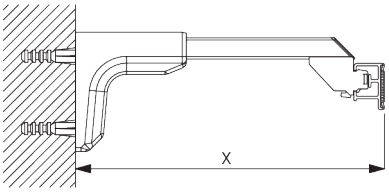

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 3603:
Benötigt Schraube SG 10277 (M4x12).



SG 3603
Träger

SG 10277
Linsenschraube M4x12

SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

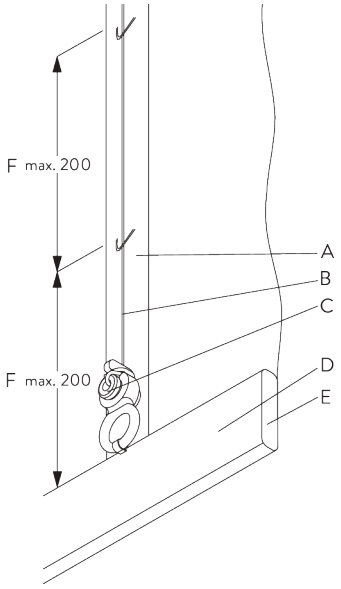

Typ A (Standard)

A: Laschenband SG 3074
B: Kordel SG 2216
C: Kindersicherheit Befestigungsset SG 3167
D: Hohlsaum
E: Beschwerung SG 2004
F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

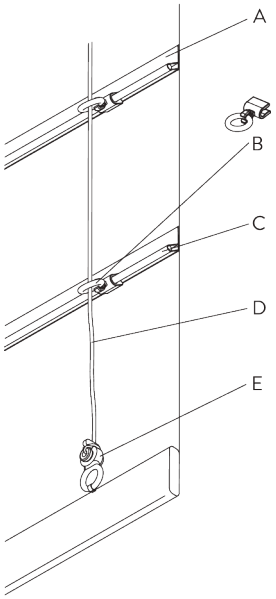

Typ B (Querstab)

A: Hohlsaum
B: Kindersicherungsöse SG 3069
C: Querstab SG 2135
D: Band
E: Kindersicherheit Hakenset SG 3167

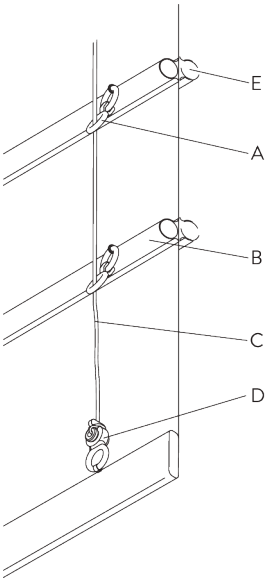

Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161
B: Profil SG 2135 / SG 2137
C: Band
D: Kindersicherheit Hakenset SG 3167
E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 1003p
Profil

SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

SG 2049
Antrieb kombiniert



SG 2101
Öse



SG 2179
Enddeckel



SG 2201
Wellenstütze



SG 2211
Profil



SG 2212
Lager



SG 2213
Lager



SG 2215
Öse

SG 2216
Schnur ø 0.85 mm



SG 2219
Öse

SG 2227
Pin

SG 2539
Flauschband



SG 2865
Kettenverbinder ø 4.6 mm



SG 2872
Kunststoffkugelkette weiss ø 4.6 mm

SG 3167
Kindersicherheitsklemmenset



SG 3603
Träger



SG 10731
Kindersicherheitshalterset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 3055
Haken

SG 3069
Kindersicherheitsöse



SG 3074
Laschenband



SG 3161
Kindersicherheit Oesenset

SG 3340
Schnur/Kettengewicht



SG 3655
Wandträger 50 mm



SG 3660
Wandträger 65 mm

SG 4845
Stahlkugelkette ø 4.5 mm



SG 10277
Linsenschraube M4x12



SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Ring

SG 2305

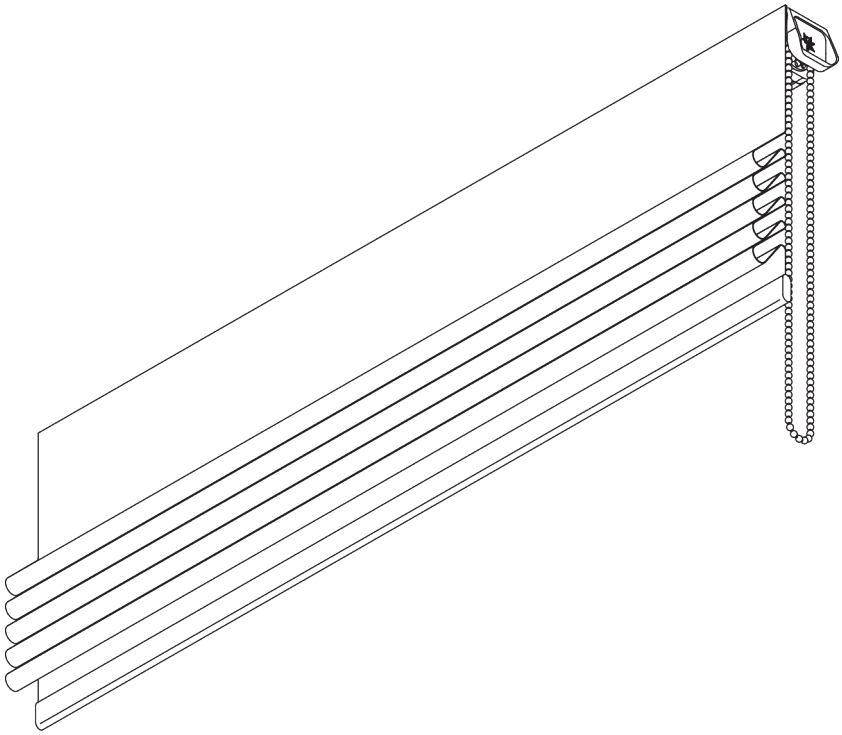

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Kette*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016, schwarz RAL 9005*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *4:1 Kettenantrieb*
- *Rostfreie Stahlkugelkette*
- *Technik in Kopfprofil integriert*
- *Integriertes magnetisches Kindersicherungsset*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

3 m



60 cm



3.4 m

10 m²

4 kg

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2301
Klettprofil



SG 2309
Welle



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm

SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm

C. MASSAUFNAHME

Kindersicherheits-Kettenantriebsset SG 2307

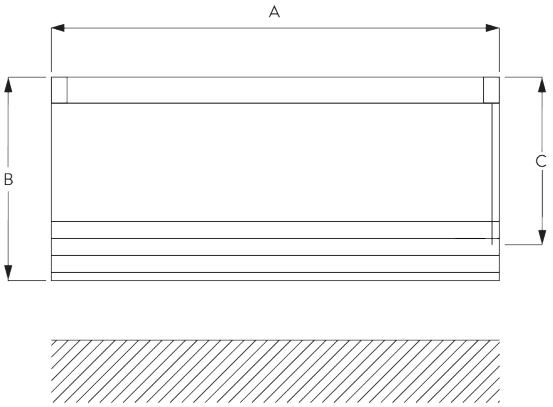

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 2302

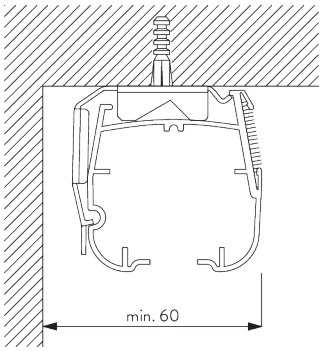



SG 2302

Träger

Träger SG 2346

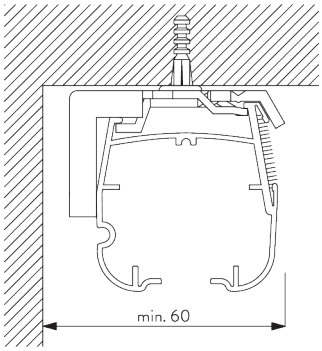



SG 2346

Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 2302:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 2302:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

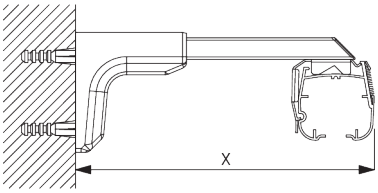

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2302:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*71-79*
SG 11201 / SG 11211	*91-99*
SG 11202 / SG 11212	*111-119*
SG 11203 / SG 11213	*131-139*
SG 11204 / SG 11214	*161-164*
SG 11205 / SG 11215	*211-219*
SG 11154	*126-152*
SG 11155	*156-182*
SG 11156	*206-232*



SG 2302
Träger

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

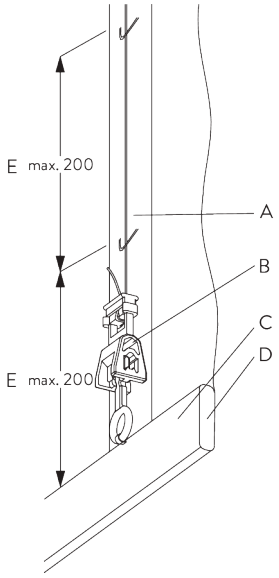

Typ A (Standard)

A: Laschenband SG 3074
B: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
C: Hohlsaum
D: Beschwerung SG 2004
E: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

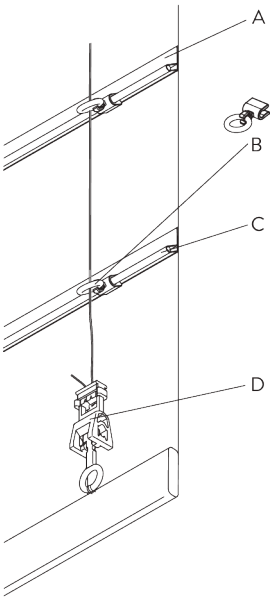

Typ B (Querstab)

A: Hohlsaum
B: Kindersicherungsöse SG 3069
C: Profil SG 2135
D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

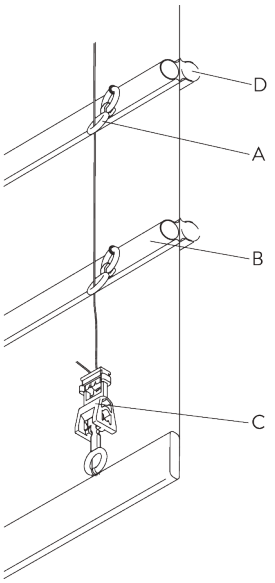

Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161
B: Profil SG 2135 / SG 2137
C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
D: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2301
Klettprofil



SG 2307
Kindersicherheitskettenantriebsset 4:1



SG 2308
Seiltrommel mit Hebeschnur



SG 2309
Welle

SG 2311
Kugelkette Metall ø 4,5 mm



SG 2539
Flauschband



SG 3164
Kindersicherheit Hakenset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

SG 2164
Ringband



SG 2302
Träger



SG 2346
Träger



SG 3055
Haken

SG 3069
Kindersicherheitsöse



SG 3074
Laschenband



SG 3161
Kindersicherheit Oesenset

SG 10395
Linsenschraube M4x6



SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11482
Ring

SG 2320

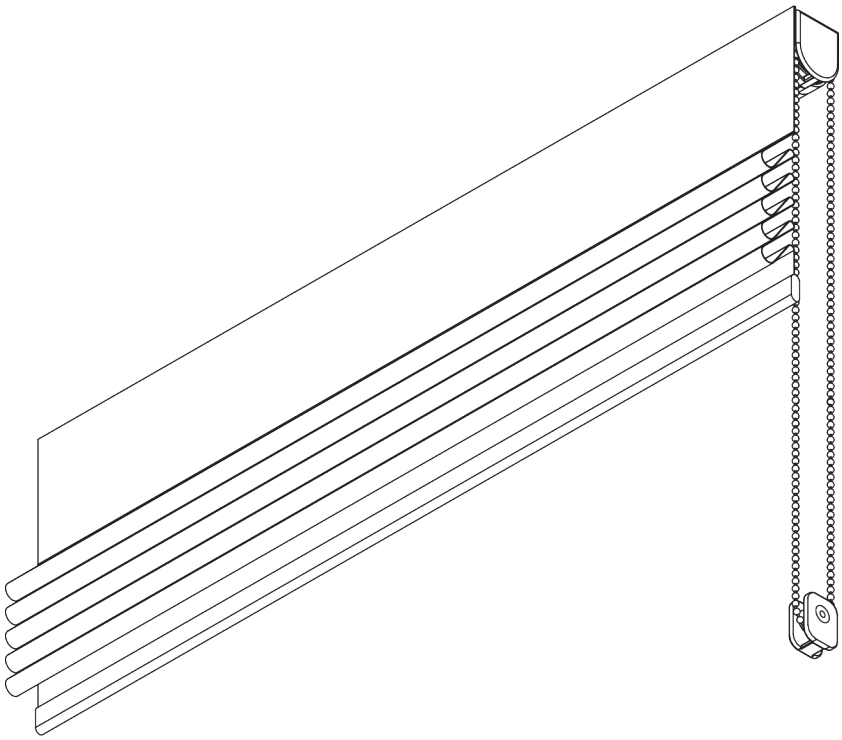

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Kette*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *1:1 Kettenantrieb*
- *Rostfreie Stahlkugelkette*
- *Technik in Kopfprofil integriert*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

3 m



60 cm



3 m

9 m²

2.5 kg

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2321
Profil



SG 8214
Welle ø 18 mm



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm

SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm

C. MASSAUFNAHME

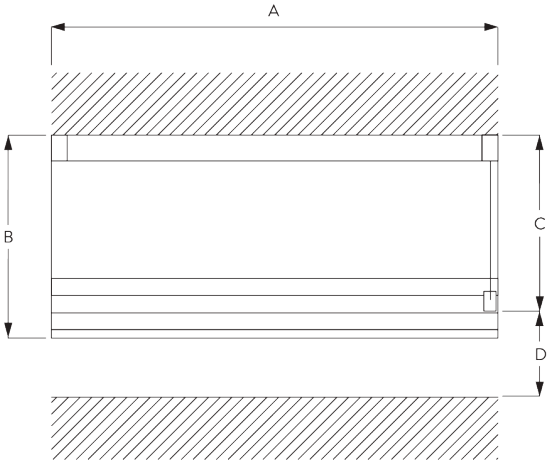

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 2616





SG 2616
Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*70-76*
SG 11201 / SG 11211	*90-96*
SG 11202 / SG 11212	*110-116*
SG 11203 / SG 11213	*130-136*
SG 11204 / SG 11214	*160-166*
SG 11205 / SG 11215	*210-216*
SG 11154	*126-154*
SG 11155	*156-184*
SG 11156	*206-234*

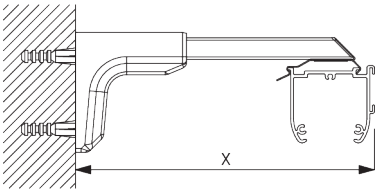

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).



SG 2616
Träger

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11205
Smart Fix 200 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 2343





SG 2343
Träger 46 mm

D. SEITLICHE VERSPANNUNG







SG 2338
Drahthalter Seitenverspannung



SG 8235
Halter Seitenführung kurz



SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 10120
Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

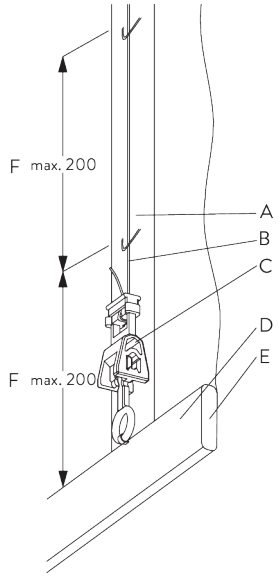

Typ A (Standard)

A: Band SG 3074
B: Kordel SG 2216
C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
D: Hohlsaum
E: Beschwerung SG 2004
F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

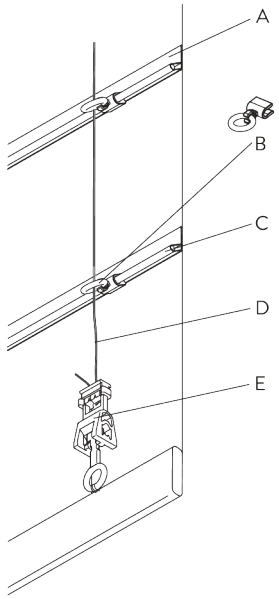

Typ B (Querstab)

A: Hohlsaum
B: Kindersicherungsöse SG 3069
C: Profil SG 2135
D: Kordel SG 2216
E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

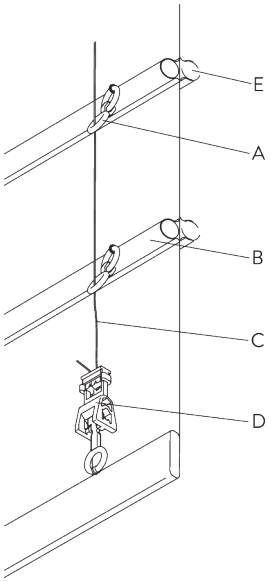

Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161
B: Profil SG 2135 / SG 2137
C: Kordel SG 2216
D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

B. SEITLICHE VERSPANNUNG

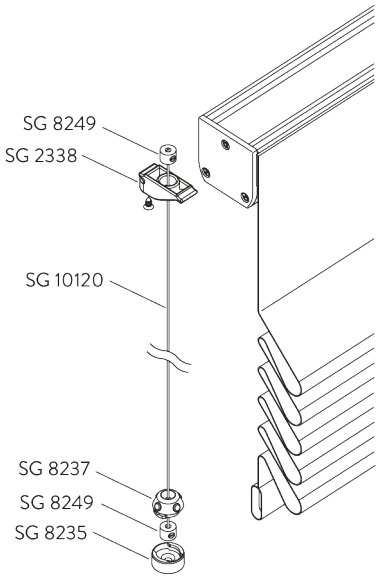

Zubehör:

- *2x SG 2338 Drahthalter Seitenverspannung*
- *2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz*
- *2x SG 8237 Halter Seitenführung*
- *4x SG 8249 Stellring Seitenführung*
- *2x SG 10120 Draht Seitenführung ø 0.9 mm*

Bemerkung:

- *Bis 15° Neigung von der Vertikalen*

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

SG 2216
Schnur ø 0.85 mm



SG 2221
Velcroband



SG 2321
Profil

SG 2322
Pin



SG 2323
Schale



SG 2327
Rohradapter



SG 2328
Rohradapter



SG 2335
Antriebsgehäuse 1:1



SG 2336
Support



SG 2337
Enddeckel

SG 2339
Deckel

SG 2341
Kettenrad für Metallkugelkette



SG 2344
Hülse für Stahlkette

SG 2539
Flauschband

SG 2616
Träger



SG 3164
Kindersicherheit Hakenset

SG 4845
Stahlkugelkette ø 4.5 mm



SG 8214
Welle ø 18 mm



SG 10139
Senkschraube 2.9x6.5



SG 10731
Kindersicherheitshalterset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm

SG 2333
Kettenrad für Kunststoffkette



SG 2334
Hülse für Kunsstoffkette



SG 2338
Drahthalter Seitenverspannung



SG 2343
Träger 46 mm



SG 2865
Kettenverbinder ø 4.6 mm

SG 2872
Kunststoffkugelkette weiss ø 4.6 mm



SG 3055
Haken

SG 3069
Kindersicherheitsöse

SG 3074
Laschenband



SG 3161
Kindersicherheit Oesenset

SG 3340
Schnur/Kettengewicht

SG 8235
Halter Seitenführung kurz

SG 8236

Halter Seitenführung lang



SG 8237

Halter Seitenführung



SG 8249

Stellring Seitenführung

SG 10120

Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SG 10395

Linsenschraube M4x6



SG 10492

Linsenschraube M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11205

Smart Fix 200 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11215

Square Smart Fix 200 mm



SG 11482

Ring

SG 2355



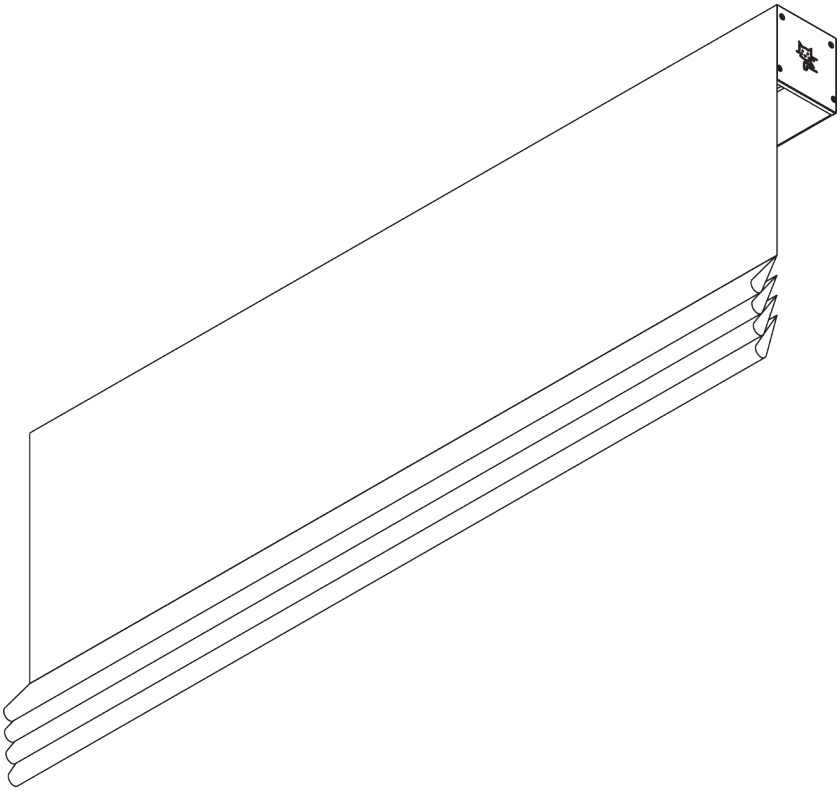

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Akkumotor*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016, schwarz 9005*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Leiser Motor*
- *Soft-Stop*
- *Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten*
- *Technik in Kopfprofil integriert*
- *Inklusiv Blende*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

max.

3 m

min.

65 cm

max.

3 m

m² max.

9 m²

kg max.

4 kg

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2371
Profil



SG 2372
Rohr ø 45mm



SG 11434
Box Deckel



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2006
Beschwerung 28x3 mm



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

C. MASSAUFNAHME

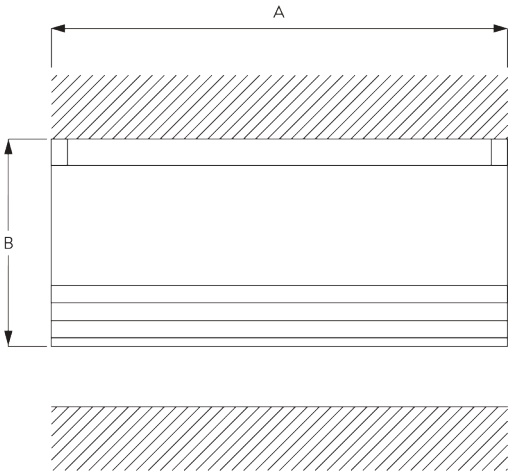

A: Systembreite
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website.

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Spanner SG 3003

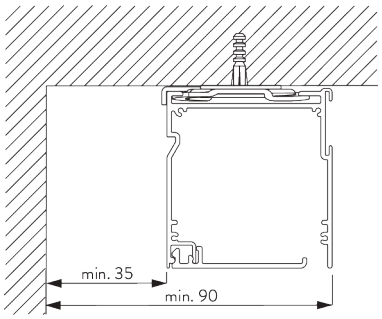



SG 3003

Spanner

Träger SG 2521

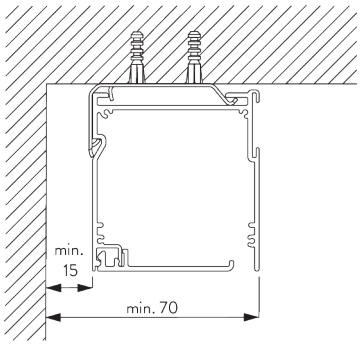



SG 2521

Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

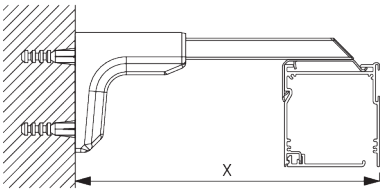

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Träger

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11202
Smart Fix 100 mm



SG 11203
Smart Fix 120 mm



SG 11204
Smart Fix 150 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11212
Square Smart Fix 100 mm



SG 11213
Square Smart Fix 120 mm



SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 2363





SG 2363
Träger 68 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

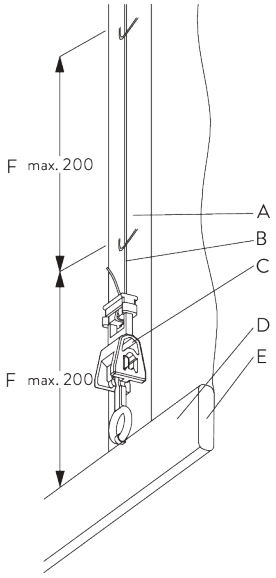

Typ A (Standard)

A: Laschenband SG 3074
B: Kordel SG 2216
C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
D: Hohlsaum
E: Beschwerung SG 2004
F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

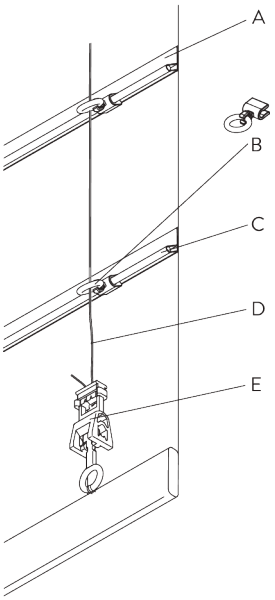

Typ B (Querstab)

A: Hohlsaum
B: Kindersicherungsöse SG 3069
C: Profil SG 2135
D: Kordel SG 2216
E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

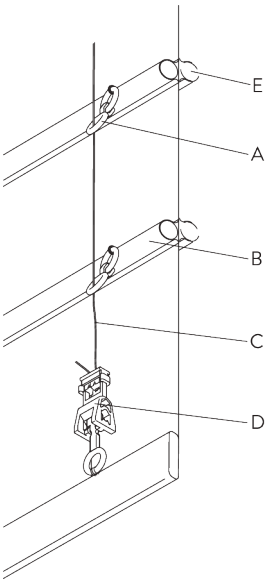

Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161
B: Profil SG 2135 / SG 2137
C: Kordel SG 2216
D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 11926
Motoreigenschaften	
Soft Start / Stop	●
Eingebauter Funkempfänger	●
Elektronischer End-Stop	●
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	●
IP Klasse	IP 30
Steuerungsmöglichkeiten	
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)	●

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Motor	Min. System-breite	Aufladen	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
SG 11926	65 cm	USB-C	28 U/Min	433 MHz

Aufladen des Akkus

A: Steckbares USB-C-Kabel
B: Akku ist vollständig geladen, wenn die LED grün leuchtet

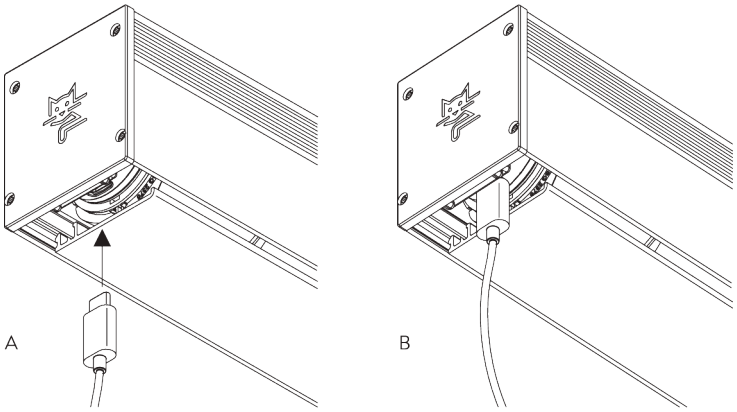

C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

SG Control N

Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

SG 2216
Schnur ø 0.85 mm



SG 2221
Velcroband



SG 2371
Profil



SG 2372
Rohr ø 45mm



SG 2373
Enddeckel

SG 2374
Enddeckel



SG 2375
Rohradapter

SG 2376
Hülle



SG 2377
Pin

SG 2381
Motorplatte

SG 2539
Flauschband



SG 3003
Spanner



SG 3164
Kindersicherheit Hakenset

SG 10621
Rohradapter



SG 11185
Schraube 2.2x9.5



SG 11324
PT Schraube Senkkopf KA35x14



SG 11356
Mitnehmerset 40/50-Serie

SG 11434
Box Deckel



SG 11926
Akkumotor

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 2006
Beschwerung 28x3 mm

SG 2091
Enddeckel



SG 2093
Ring



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2136
Hohlband



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

SG 2164
Ringband

SG 2363
Träger 68 mm



SG 2378
Support

SG 2379
Hülse

SG 2521
Träger



SG 3055
Haken

SG 3069
Kindersicherheitsöse



SG 3074

Laschenband



SG 3161

Kindersicherheit Oesenset



SG 3165

Kindersicherheit Oesenset

SG 3166

Kindersicherheit Bandset



SG 10149

Linsenschraube 2.2x6.5

SG 10395

Linsenschraube M4x6



SG 10492

Linsenschraube M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11482

Ring



SG 11900

Move Server



SG 11931

Funkhandsender 1-Kanal



SG 11932

Funkhandsender 6-Kanal

SG 11936

Funkwandsender 1-Kanal

SG 11937

Funkwandsender 6-Kanal



SG 11951

Ladegerät USB-C

SG 2360

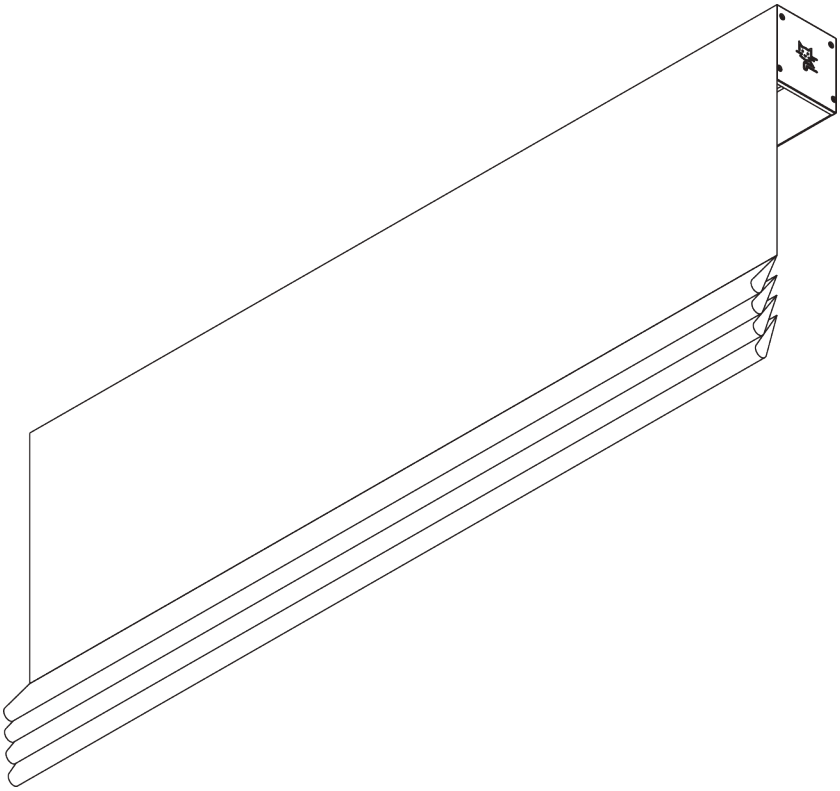

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Motor*
- ***Grösse:*** *S - L*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *weiss RAL 9016, schwarz 9005*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Stoffkollektion*

Merkmale:

- *Leise Motoren*
- *Soft-Stop*
- *Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten*
- *Technik in Kopfprofil integriert*
- *Inklusiv Blende*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

4 m



*60 cm**
**siehe Tabelle mit Motordaten*



4 m

16 m²

10 kg

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 2371
Profil



SG 2372
Rohr ø 45mm



SG 11434
Box Deckel



SG 2004
Beschwerung 20x7 mm



SG 2006
Beschwerung 28x3 mm



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

C. MASSAUFNAHME

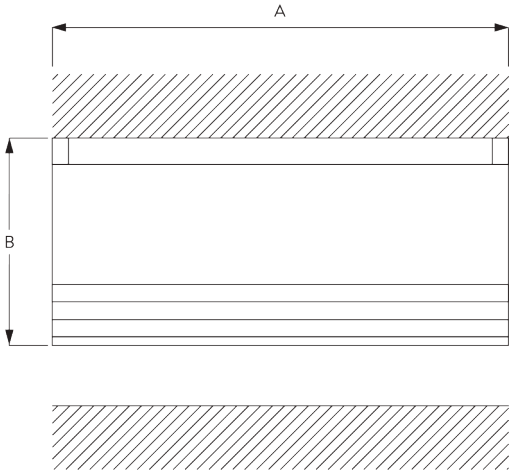

A: Systembreite
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website.

Montagepunkte



B. DECKEN-MONTAGE

Spanner SG 3003

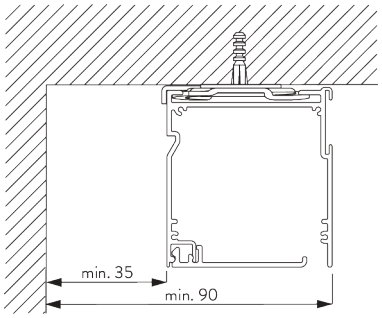



SG 3003
Spanner

Träger SG 2521

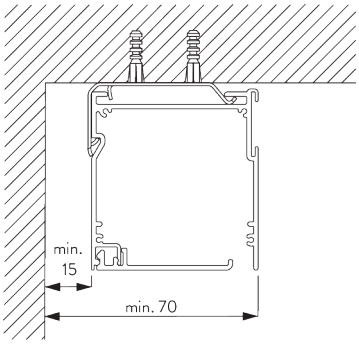



SG 2521
Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

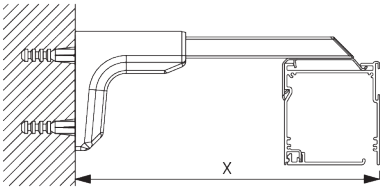

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2521:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
Träger

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10492
Linsenschraube M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11204

Smart Fix 150 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 2363





SG 2363

Träger 68 mm

D. SEITLICHE VERSPANNUNG







SG 2384
Drahthalter Seitenverspannung



SG 8235
Halter Seitenführung kurz



SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 10643
Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m

SYSTEMOPTIONEN

A. KONFEKTIONS-ARTEN

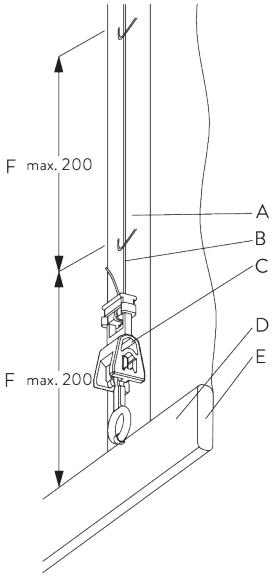

Typ A (Standard)

A: Laschenband SG 3074
B: Kordel SG 2216
C: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
D: Hohlsaum
E: Beschwerung SG 2004
F: Kindersicherheit: Distanz max. 200 mm

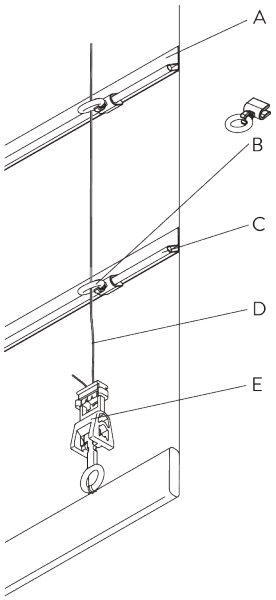

Typ B (Querstab)

A: Hohlsaum
B: Kindersicherungsöse SG 3069
C: Profil SG 2135
D: Kordel SG 2216
E: Kindersicherheit Hakenset SG 3164

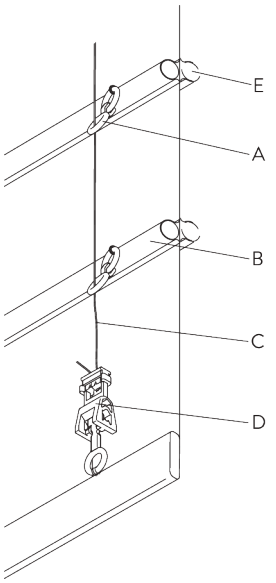

Typ C (Querstab)

A: Kindersicherheit Oesenset SG 3161
B: Profil SG 2135 / SG 2137
C: Kordel SG 2216
D: Kindersicherheit Hakenset SG 3164
E: Option: Profil SG 2135 / SG 2137 raumseitig möglich

B. SEITLICHE VERSPANNUNG

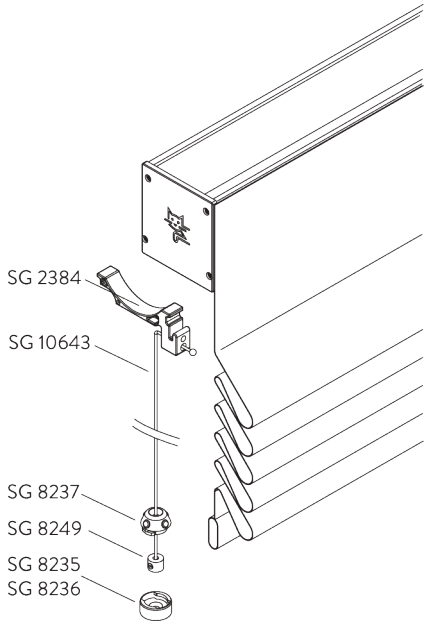

Zubehör:

- *2x SG 2384 Drahthalter Seitenverspannung*
- *2x SG 8235 / SG 8236 Halter Seitenführung kurz / lang*
- *2x SG 8237 Halter Seitenführung*
- *2x SG 8249 Stellring Seitenführung*
- *2x SG 10643 Draht Seitenführung ø 1.3 mm*

Bemerkung:

- *Bis 15° Neigung von der Vertikalen*

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motoren	50-Serie	40-Serie	25-Serie	20-Serie	5-Serie
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715 SG 10716
Motoreigenschaften					
Soft-Stop	●	●	●	●	
Elektronische Endposition	●	●	●	●	
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	●	●	●	●	
Mechanische Endposition					●
Mechanischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl begrenzt)					●
Eine Zwischenposition möglich		●			
Ausrichtung der Beschwerungsprofile	●	●			
Geräuschloser Stopp				●	
Parallelschaltung möglich ohne zusätzliche Relais		●	●	●	
Anschlusskabel an Motor ansteckbar	●	●	●	●	
IP Klasse	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Steuerungsmöglichkeiten					
Netzstrom			●	●	●
Potenzialfreie Kontakte	●	●			
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control N		●			
SG Control N (eingebauter Funkempfänger)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)		●	●	●	●

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Motoren	Max. Gewicht	Min. System-breite	Spannung	Stromstärke	Frequenz	Drehzahl	Funkfrequenz Empfänger
50-Serie (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	-
40-Serie							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 U/Min	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 U/Min	433 MHz
25-Serie							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32 U/Min	-
20-Serie							
SG 10522 (Standard)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 U/Min	-
5-Serie							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 U/Min	-

C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter

Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N

Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Offenes Zwei-Weg-Kommunikationssystem, das eine problemlose Integration der Produkte mit den meisten gängigen Gebäudemanagementsystemen ermöglicht.

D. SCHALTSCHEMA

Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

SG 2004
Beschwerung 20x7 mm

SG 2216
Schnur ø 0.85 mm



SG 2221
Velcroband



SG 2371
Profil



SG 2372
Rohr ø 45mm



SG 2373
Enddeckel

SG 2374
Enddeckel



SG 2375
Rohradapter

SG 2376
Hülle



SG 2377
Pin

SG 2381
Motorplatte

SG 2539
Flauschband



SG 3003
Spanner



SG 3164
Kindersicherheit Hakenset



SG 9917
Hirschmann Kupplung STAK 3 N

SG 10284
O-Ring ø12.1x2.7

SG 10522
Motor 230V AC,20er Serie S 3/30

SG 10621
Rohradapter



SG 11185
Schraube 2.2x9.5

SG 11324
PT Schraube Senkkopf KA35x14



SG 11354
Mitnehmerset 10/20-Serie

SG 11434
Box Deckel

B. OPTIONALE KOMPONENTEN

SG 2006
Beschwerung 28x3 mm



SG 2093
Ring



SG 2135
Querstab Stahl ø 3 mm



SG 2137
Querstab Fiberglas ø 4 mm



SG 2144
Rohr ø 8 mm

SG 2164
Ringband

SG 2363
Träger 68 mm



SG 2378
Support

SG 2379
Hülse



SG 2384
Drahthalter Seitenverspannung

SG 2521
Träger



SG 3055
Haken

SG 3069
Kindersicherheitsöse



SG 3074
Laschenband

SG 3161
Kindersicherheit Oesenset

SG 3165
Kindersicherheit Oesenset

SG 3166
Kindersicherheit Bandset

SG 8235
Halter Seitenführung kurz

SG 8236
Halter Seitenführung lang

SG 8237
Halter Seitenführung

SG 8249
Stellring Seitenführung

SG 8943
Kabeltülle

SG 9916
Hirschmann Kupplungsset

SG 9959
Trennrelais

SG 10149
Linsenschraube 2.2x6.5

SG 10293
Anschlusskabel 230V AC, 2/3/5/10 m

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10492
Linsenschraube M4x8

SG 10643
Draht Seitenführung Ø 1.3 mm x 4.2 m

SG 10715
Motor 230V AC,5er Serie S 6/28

SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm

SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm

SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SG 11200
Smart Fix 60 mm

SG 11201
Smart Fix 80 mm

SG 11202
Smart Fix 100 mm

SG 11203
Smart Fix 120 mm

SG 11204
Smart Fix 150 mm

SG 11210
Square Smart Fix 60 mm

SG 11211
Square Smart Fix 80 mm

SG 11212
Square Smart Fix 100 mm

SG 11213
Square Smart Fix 120 mm

SG 11214
Square Smart Fix 150 mm

SG 11251
Motor 24V DC, 50er Serie S 3/32

SG 11260
Gateway Cedia

SG 11261
Gateway KNX

SG 11262
Erweiterung

SG 11263
Transformer 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail

SG 11264
Transformer 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail

SG 11265
Transformer 24V DC, 5 Ampere DIN Rail

SG 11266
Transformer 24V DC, 10 Ampere DIN Rail

SG 11355
Mitnehmerset 5-Serie

SG 11356
Mitnehmerset 40/50-Serie

SG 11482
Ring

SG 11625
Motor 100-240V AC, 25er Serie S 3/32

SG 11900
Move Server



SG 11931

Funkhandsender 1-Kanal



SG 11932

Funkhandsender 6-Kanal

SG 11936

Funkwandsender 1-Kanal

SG 11937

Funkwandsender 6-Kanal

SG 11943

Motor 100-240V AC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger

SG 11944

Motor 24V DC, 40er Serie S 3/32, Funkempfänger



SG 11965

Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/ CH Stecker und Adapter

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Support-dienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH
Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
T +49 (0) 7635 761 92 10
F +49 (0) 7635 761 92 11
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
T +43 (0) 1 615 02 73
F +43 (0) 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

www.silentgliss.de
www.silentgliss.at