


NOX

- Blackout-Stoff aus Polyester mit farblich abgestimmter Rückseite für ein einheitliches Erscheinungsbild innen und aussen
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN



Breite < 260 cm:
Kassetten-Rollo
Nicht geeignet: SG
4905

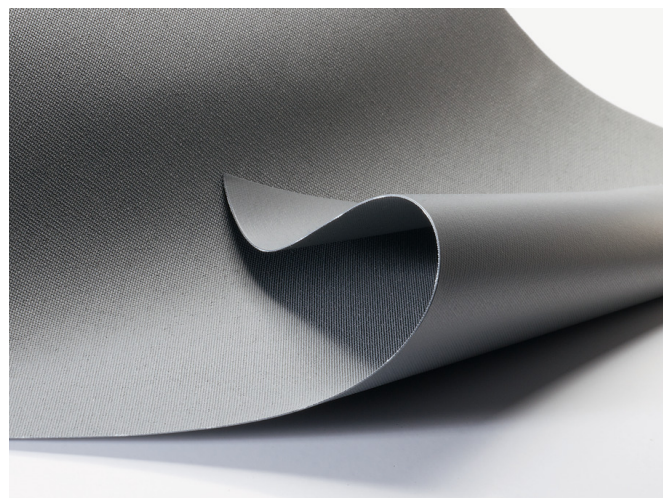

GEWEBEHINWEISE

●	Blackout
	Polyester acrylatbeschichtet
	340 g/m ²
	0.44 mm
	295 cm
	300 cm

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5-6
	Schwerentflammbar
	Digitaldruck
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 1'000 m

BRANDSCHUTZ

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)



Nox

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Farbe	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_s Strahlungsreflexion


A_s Strahlungsabsorption

F_c Abminderungsfaktor

g_{tot} Gesamt g-Wert

$F_c + g_{tot}$: Wert errechnet mit Glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Nox



1




2




3



4



5



6

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich